veterinary technology for life

Eickemeyer®

promo

smart veterinary savings

www.eickemeyer.nl
Telefoon +31 345 58 9400



Geldig tot
31-01-2027

EERLIJK, ECHT, EICKEMEYER®

EICKEMEYER® NARKOVET PRO ANESTHESIE APPARAAT VOOR KLEINE HUISDIEREN

Maximale veiligheid voor uw patiënten met de NarkoVet PRO
De belangrijkste oorzaak van ernstige anesthesie-incidenten in dierenartspraktijken is onopgemerkte apneu bij de patiënt. Routinematig gecontroleerde beademing helpt dit risico drastisch te minimaliseren en zorgt voor optimale veiligheid voor je patiënten. De EICKEMEYER® NarkoVet PRO is voorzien van een geïntegreerde beademingsmachine die wordt aangedreven door een elektronische turbine, waardoor er geen aandrijfgas van een externe compressor nodig is. Om je patiënten en personeel te beschermen, voert het systeem bij het opstarten een automatische lektest uit.

Anesthesieapparaat
- O_2-flowmeter (0,1 – 4,0 l/min)
- Zuurstofbypass (O_2-flush)
- Isofluraan- of sevofluraan verdamper met Selectatec-aansluiting en Key-Filler
- CO_2-absorber met snelwisselsysteem
- Traploos instelbaar overdrukventiel
- Manometer voor weergave van de systeemdruk
- Externe verse luchtuitlaat voor open systeem
- Eenvoudig wisselen van circuits met een tuimelschakelaar
- Houder voor anesthesiegasfilter

Beademingsapparaat
- Elektronisch geregeld, geen perslucht nodig
- Alle beademingsparameters op een groot 8-inch touchscreen
- Patiëntveiligheid door akoestische en visuele alarmen
- Automatische berekening van het beademingsvolume op basis van het gewicht
- Patiënten van 0,5 – 150 kg kunnen worden beademd
- Teug volume vanaf 5 ml, voor nauwkeurige beademing van de kleinste patiënten
- Teug volume: 5 – 1.500 ml
- Maximale beademingsdruk: 3 – 50 cmH_2O
- Triggerdruk -20,0 tot -1 cmH_2O
- Werking op netstroom en batterij, batterijduur min. 2 uur

Overige specificaties
- Incl. O_2-concentratortray en patiëntslang met beademingsballon (1 l)
- Afmetingen (in cm): L 64 × B 67 × H 140
- Gewicht: ca. 44 kg

213040

Intelligente CO_2-beademingsmodule voor NarkoVet PRO
De veiligheidsupdate met de nieuwe CO_2-module maakt een automatische aanpassing van de beademing mogelijk op basis van de expiratoire CO_2-waarde. Het systeem analyseert continu de CO_2-concentratie in de uitgeademde lucht en regelt de beademingsparameters volledig automatisch. Hierdoor wordt niet alleen de bewaking nauwkeuriger, maar wordt ook de beademingsondersteuning dynamisch aangepast aan de huidige fysiologische toestand van de patiënt.

213045

O_2-module voor NarkoVet Pro
- Meet de zuurstofconcentratie (FiO_2) die aan de patiënt wordt toegediend

21304002



213040

EICKEMEYER® NARKOVET II ANAESTHESIE MACHINE

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Uw veterinaire anesthesieoplossing
De EICKEMEYER® NarkoVet II is een state-of-the-art anesthesie-apparaat dat speciaal ontworpen is voor de diergeneeskunde. Dit compacte en visueel aantrekkelijke apparaat heeft een duidelijke en overzichtelijke structuur van alle componenten, wat zorgt voor gebruiksgemak. Met de meegeleverde montageplaat kan een optionele O_2-concentrator gemakkelijk direct op de stabiele, mobiele standaard worden geïnstalleerd, waardoor de ruimte en functionaliteit in je praktijk worden geoptimaliseerd.

- O_2-flowmeter (0,1 – 4,0 l/min)
- Zuurstofbypass (O_2-spoeling)
- Isofluraanverdamper, met sleutel gevuld
- CO_2-absorptiekalkhouder met snelwisselsysteem
- Traploos instelbaar overdrukventiel
- Drukmeter om de systeemdruk weer te geven
- Externe versgasuitlaat voor open systeem
- Eenvoudige wisseling van circuits met een tuimelschakelaar
- Hanger voor hygiënische opslag van patiëntslangen
- Houder voor anesthesiegasfilter
- Incl. O_2-concentratortray, patiëntslangen (coaxiaal / open), ademballonnen (0,5 l, 1 l & 2 l) en anesthesiegasfilter met spoelslang

213130

Starterset voor NarkoVet II
Complete set, bestaande uit:
- Veiligheidsvulslang voor isofluraan
- 3 beademingskalk, 4,5 kg, met kleurverandering
- 2 ademballonnen (1 en 3 liter)
- 6 plastic beademingsmaskers (maat 1 – 6)
- EickTube tracheale tubeset met 23 tubes (2,0 – 10,0 mm)
- Laryngoscoop ECONOMY

213131



EICKEMEYER® NARKOVET SAV II VENTILATOR VOOR KLEINE HUISDIEREN

Routinematig gecontroleerde beademing helpt het risico op anesthesie drastisch te verminderen en zorgt zo voor de optimale veiligheid van uw patiënten. Ventilatie wordt uitgevoerd via een krachtige elektronische turbine, wat betekent dat er geen aandrijfgas (bijv. van een externe compressor) nodig is.

- Patiënten van 0,4 tot 150 kg kunnen worden beademd
- Beademingsmodi: Volumegecontroleerde ventilatie (VCV), drukgecontroleerde ventilatie (PCV) en positieve eindexpiratoire druk (PEEP)
- Automatische systeemlektest met grafische begeleiding voor snelle start
- Beademingssnelheid: 2 – 60 bpm
- Teugvolume: 4 – 1.500 ml

213020



LIFEVET® PT PULSOXIMETER MET TEMPERATUURMETING

De draagbare LifeVet PT kan de functionele zuurstofsaturatie van arterieel hemoglobine (SpO_2), de pulsfrequentie en de lichaamstemperatuur in real time meten en weergeven bij kleine dieren en paarden. Alle belangrijke parameterinformatie kan gemakkelijk worden afgelezen op het grote LCD-scherm.

- Klein, handig en stevig
- Onmiddellijk klaar voor gebruik - geen kalibratie nodig
- Weergave van de zuurstofverzadiging van 35 tot 100 %
- Weergave van de hartslag van 25 tot 400 slagen per minuut (bpm)
- Weergave van de lichaamstemperatuur van 18 tot 45 °C
- Alarmgrenzen (optisch & akoestisch) individueel instelbaar
- 2,8" TFT LCD-kleurendisplay met batterijniveau-indicator
- Kan worden aangesloten op een computer via USB
- Testresultaten kunnen tot 360 uur worden opgeslagen
- Incl. SpO_2 sensor met twee sensorklemmen (groot en klein), temperatuursonde, universele lader, USB-kabel, Li-Ion batterij, beschermend siliconen doosje en houder voor tafelmodel gebruik
- Afmetingen (in cm): H 14,2 × B 7,8 × D 2,8
- Gewicht: 250 g (alleen apparaat)

321860



LIFEVET CP CAPNOGRAAF MET PULSOXIMETRIE

De LifeVet CP handheld Capnograaf en pulsoximeter meet en geeft de expiratoire CO_2-concentratie, ademhalingsfrequentie, polsfrequentie en zuurstofverzadiging weer bij honden, katten en paarden. Dit compacte en draagbare apparaat met touchscreen is zeer eenvoudig in gebruik.

- Hoge resolutie 4,3" touchscreen-display
- Side-stream capnografie
- $EtCO_2$ concentratie: 0 – 150 mmHg
- Ademhalingsfrequentie weergegeven in rpm
- SpO_2: 1 – 100 %
- Polsfrequentie: 25 – 250 bpm
- Akoestische en visuele alarmen met regelbaar volume
- Long-life Lithium batterij: Maximaal 18 uur gebruikstijd
- Inclusief: Alle noodzakelijke sensoren, clips, kabels, enz.
- Afmetingen (in cm): B 7,7 × H 14,1 × D 3,6
- Gewicht: 420 g

321880



LIFEVET 10 MULTIPARAMETER MONITOR MET TOUCHSCREEN

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

NIEUW

De LifeVet 10 is een moderne, nauwkeurige en gebruiksvriendelijke patiëntenmonitor die zich onderscheidt door zijn hoge gebruiksgemak en innovatieve ontwerp. De allernieuwste technologie biedt de ideale basis voor het verkrijgen van gedetailleerde gegevens en het mogelijk maken van eersteklas visualisaties. Dankzij het grote, ontspiegelde scherm kunnen de vitale functies ook vanaf grotere afstand probleemloos worden afgelezen. De bediening verloopt comfortabel via een touchscreen. Sneltoetsen zorgen bovendien voor snelle toegang tot de belangrijkste functies.

- Multiparameterweergave van ademhalingsfrequentie, hartslag, zuurstofsaturatie, bloeddruk (NIBP), ECG en temperatuur (geen CO_2)
- LED-touchscreen van 10,1 inch met hoge resolutie en maximaal 7 grafieken
- Vrij instelbare alarmgrenzen
- Netvoeding en accu-bedrijf tot 4 uur
- Incl. Li-ion-accu, NIBP-kabel met manchetten (elk 1 stuk: 3,1 – 5,7 cm / 4,3 – 8,0 cm / 5,8 – 10,9 cm / 7,1 – 13,1 cm / 8 – 15 cm / 10 – 17 cm)
- ECG-kabel met klemmen, SpO_2-sensor met clips en temperatuursensor
- Afmetingen (in cm): B 35 × H 26 × D 16
- Gewicht: < 4 kg

321950



LIFEVET 10C BEWAKINGS- EN ANESTHESIE MONITOR

De LifeVet 10C monitoren zijn moderne, hoogwaardige patiëntmonitoren, die worden gekenmerkt door hun hoge mate van gebruiksvriendelijkheid, betrouwbare technologie en uitgebreide gegevensopslag. Op het grote display kunnen vitale functies gemakkelijk worden afgelezen, zelfs van een afstand. De bediening gaat gemakkelijk via het aanraakscherm. Sneltoetsen bieden ook snelle toegang tot de belangrijkste functies.

- Multi-parameter weergave van ademhalingsfrequentie, polsfrequentie, zuurstofsaturatie, bloeddruk (NIBP), ECG, temperatuur, capnografie ($EtCO_2$) volgens de bypassmethode en invasieve bloeddrukmeting (IBP alleen LifeVet 10C+)
- 10" LED-touchscreen met hoge resolutie en tot 8 curves
- Vrij instelbare alarmgrenzen en 360° zichtbaar alarmdisplay
- Werking op netstroom en accu tot 4 uur
- Incl. Li-Ion accu, NIBP-kabel met manchet, ECG-kabel met klemmen, SpO_2-sensor met clips, temperatuursonde, CO_2-adapter, waterslot en IBP-sondeset (alleen LifeVet 10C+)
- Afmetingen (in cm): B 27 × H 22 × D 17
- Gewicht: ⩽ 4,0 kg

LifeVet 10C
321920

LifeVet 10C+
321921



321920


Anesthesie

EICKWARM AIR LUCHTVERWARMINGSSYSTEEM VOOR KLEINE DIEREN

Het nieuwe EickWarm luchtverwarmingssysteem levert rustig geforceerde lucht via optioneel verkrijgbare verwarmingsmatten die speciaal zijn ontworpen om gelijkmatig verspreide warme lucht af te geven aan de patiënt.

- Veilig en effectief beheer van de lichaamstemperatuur
- Uiterst krachtig en stil (≤55 dB)
- Temperatuur instelpunten: Omgevingslucht, 32 °C, 35 °C, 38 °C en 43 °C
- Betrouwbare meting van de uitlaattemperatuur van de slang
- Drie selecteerbare ventilatorstanden (Air Flow)
- Meerdere alarmopties zorgen voor maximale patiëntveiligheid
- Paalklem voor veilige bevestiging
- Lange warmteslang (2 m) met flexibele bevestigingsklem
- Compacte afmetingen (in cm): L 30 × B 37 × H 34
- Gewicht (inclusief warmteslang): 6,5 kg

648000

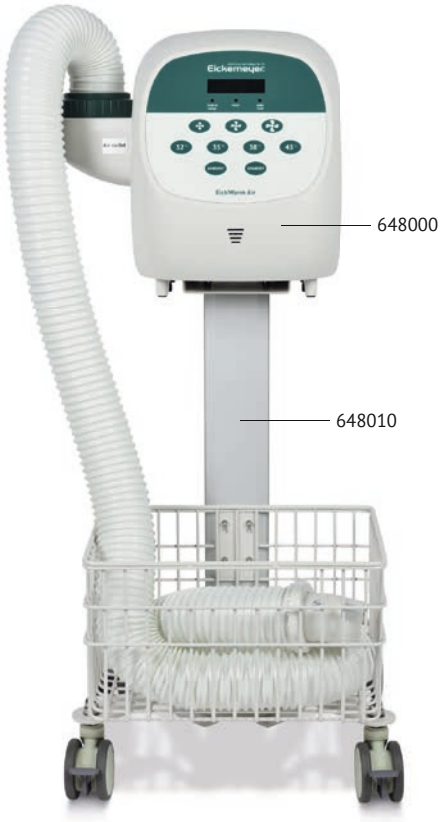

Trolley voor Eickwarm Air

- Met stabiele remrollen en mand
- Afmetingen (in cm): L 41 × B 50 × H 65

648010

MOECK HERBRUIKBARE WARMTEMATTEN

De MOECK warmtematten worden onder de patiënt gelegd en hun drie verschillende textiellagen zorgen voor een optimale warmtetoevoer.

- De toegevoerde warme lucht wordt gelijkmatig onder de patiënt verdeeld
- Het dier wordt actief getemperatuurd en de druk wordt verlicht
- Wasbaar op 60 °C en herbruikbaar

Klein, 55 × 65 cm
648110

Middel, 100 × 55 cm
648115



648110

MOECK Waszak voor herbruikbare warmtematten
Om de levensduur van uw MOECK verwarmingsmatten te verlengen, raden we aan om ze altijd in een wasnetje te wassen.

Voor kleine warmtematten
648111

Voor middelgrote warmtematten
648121



648115

EICKWARM H_2O PATIËNTENVERWARMINGSSYSTEEM

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Voorkom Intraoperatieve Hypothermie met het EickWarm H_2O Patiëntenverwarmingssysteem

Intraoperatieve onderkoeling is een van de meest voorkomende anesthesiecomplicaties bij kleine huisdieren. Effectief perioperatief warmtebeheer is cruciaal om dit risico te verminderen en de veiligheid van de patiënt te garanderen. Het EickWarm H_2O Patiëntenverwarmingssysteem biedt veilige en effectieve warmtetherapie met nauwkeurige temperatuurregeling voor kleine dieren. Door gedemineraliseerd water door een lekvrije verwarmingsmat te laten circuleren, levert het systeem geleidende temperatuurtherapie om warmteverlies en onderkoeling tijdens de operatie en het herstel te voorkomen. Het compacte apparaat werkt stil en zorgt voor een rustige omgeving voor zowel patiënten als personeel. Het efficiënte verwarmingselement brengt de warmtemat snel op de gewenste temperatuur en zorgt voor onmiddellijke warmte. Daarnaast kan het apparaat, door het toevoegen van voorgekoeld water, worden gebruikt om patiënten te koelen, waardoor een veelzijdig temperatuurbeheer mogelijk is.





- Continue temperatuurregeling van 10 °C tot 45 °C
- Digitale weergave van temperatuur en waterniveau
- Inclusief twee warmtematten (L 55 × B 55 en L 55 × B 100 cm)

648020

EICKEMEYER® I.V. VLOEISTOFWARMER

De EICKEMEYER® bloed- en infuusverwarmer vermindert het temperatuurverschil tussen infuusvloeistof en de patiënt en minimaliseert het optreden van onderkoeling.

- Voor het opwarmen van alle intraveneus toegediende vloeistoffen
- Nauwkeurige temperatuurregeling tussen 35 °C en 42 °C (0,1 °C stappen)
- Alarm: oververhitting, temperatuur te laag, systeemfout, deur open, verwarmingsherinnering
- Te bevestigen met een koord of klem
- Opwarmtijd: minder dan 2 min.
- Stroomvoorziening: 100 – 240 V
- Afmetingen (in cm): L 18 × B 7 × D 3,5
- Gewicht: 200 g (zonder bevestigingsklem), 400 g (met bevestigingsklem)

402092



INFUSOVET SP SPUITPOMP

De EICKEMEYER® InfusoVet SP is een spuitpomp die zich kenmerkt door een hoge precisie en betrouwbaarheid. Als gevolg van de duidelijk geordende gekleurde toetsen is de pomp gemakkelijk te bedienen.

- 2,5" LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Compatibel met standaardspuiten van 5, 10, 20, 30, 50 en 60 ml
- Nauwkeurige regeling van debiet en injectievolume
- Hoge patiëntveiligheid dankzij hoorbare alarmen
- Met klem voor infuusstandaard

Stroomsnelheden

- 5 ml spuit: 0,1 – 150 ml/u
- 10 ml spuit: 0,1 – 300 ml/u
- 20 ml spuit: 0,1 – 600 ml/u
- 30 ml spuit: 0,1 – 900 ml/u
- 50 ml / 60 ml spuit: 0,1 – 1.500 ml/u

Technische gegevens

- Werking op netstroom en batterij tot 6 uur
- Spatwaterbescherming volgens IP34
- Afmetingen (in cm): L 33 × D 12,6 × H 11
- Gewicht: ca. 1,8 kg

402095



INFUSOVET IP II INFUUSPOMP

De geavanceerde InfusoVet IP II infuuspomp combineert geavanceerde technologie met een intuïtief ontwerp om de toediening van vloeistoffen en medicijnen nauwkeuriger en efficiënter te maken.

- Eenvoudige bediening dankzij eenvoudige programmering
- Patiëntveiligheid door hoorbare en visuele alarmen.
- Ook geschikt voor bloedtransfusies
- Handvat voorkomt blokkering van de uitstroomslang.
- Met klem voor infuusslang.
- Zijdelingse voedingsconnector steekt niet uit in de kooi.
- Voor EICKEMEYER® infuussets (artikelnr. 402071)

Technische gegevens

- Stroomsnelheid: 0,1 – 2.000 ml/u.
- Volumebegrenzing: 0,1 – 9.999 ml
- Bolussnelheid: 0,1 – 2.000 ml/u (automatisch + handmatig)
- Occlusieniveau: 5 selecteerbare niveaus (150 – 125 mmHg).
- Netvoeding en batterijvoeding tot 4,5 uur.
- Spatwaterdicht volgens IP44.
- Afmetingen (in cm): B 13 × H 18 × D 12
- Gewicht: < 1,2 kg

402087



PETANESTH VETERINAIRE ANESTHESIE CIRCUIT HOUDER

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Houder voor anesthesiecircuits voor diergeneeskundige ingrepen
De PetAnesth is voorzien van zeven zijdelingse kliksleuven, waardoor meerdere anesthesieslangen tegelijkertijd kunnen worden vastgezet. Het apparaat is compatibel met de standaard diameters die in de diergeneeskunde worden gebruikt en is uitgerust met een draaibare beugel waarmee de slangen vrij kunnen worden uitgelijnd. Dit ontwerp minimaliseert de spanning op het ademhalingscircuit en vermindert het risico op verschuiving van de endotracheale tube.

- Knikarm: flexibel, 360° verstelbaar
- Spanningsregeling: vergrendelingsknop
- Max. tafeldikte: 5 cm

NLVEP001

NIEUW



ANESTHESIEMASKERSET VOOR KAT/HOND

De beademingsmaskerset voor kleine dieren bevat 6 verschillende maten en zorgt met een brede, zachte rubberen afdichting voor een stevige pasvorm bij de patiënt.

- Maten 1 – 6
- Stevig, transparant kunststof
- Sluit goed af
- Incl. 4 bevestigingsbandjes voor de maten 3 – 6
- Bestaande uit alle 6 maten (215401, 215402, 215403, 215404, 215405, 215406)

215400



BEADEMINGSBALLONSET

Deze beademingsballonnen mogen in geen enkele praktijk voor kleine huisdieren ontbreken en moeten bij elke narcose altijd binnen handbereik zijn.

NIEUW

- Siliconen beademingsballonnen in drie verschillende maten: S, M en L
- Ademvolume:
  klein, 340 ml: voor dieren onder 10 kg
  middelgroot, 680 ml: voor dieren van 10 tot 33 kg
  groot, 1.630 ml: voor dieren boven 33 kg
- Overdrukventiel beschermt tegen overrekking
- Latexvrij
- Leveringsomvang: beademingsballon S, M en L, zuurstofslang
- Geleverd in een handige doos

215163



MOBIELE BIJZETTAFEL

Deze praktische mobiele kar is ideaal voor het veilig opbergen van medische apparatuur. Dankzij de vergrendelbare zwenkwielen is hij flexibel en gemakkelijk te manoeuvreren – en blijft hij stevig op zijn plaats staan wanneer dat nodig is.

- Met 3 planken van gepoedercoat plaatstaal
- Met 4 vergrendelbare, soepel lopende wielen
- Afmetingen planken (in cm): B 43,5 × D 37
- Afmetingen kar (in cm): H 96 × B 54 × D 40
- Gewicht: 13 kg
- Eenvoudig zelf te monteren

625060



MEDICAR BIJZETTAFEL

De Medicar is ontworpen door Joe Colombo, een van de bekendste Italiaanse (industrieel)ontwerpers uit de jaren zestig. Hij werd bekend door zijn futuristische meubelontwerpen, waarbij de praktische bruikbaarheid altijd voorop stond

- 2 grote draaibare lades
- 3 kleine draaibare lades
- Afmetingen (in cm): B 43 × D 42 × H 95
- Afbeelding ter illustratie

625095



INSTRUMENTEN AANREIKTAFEL

De “stille assistente”, voor directe toegang tot uw instrumenten.

- Geheel van RVS
- Gemakkelijk te reinigen en desinfecteren
- Met 4 blokkeerbare, licht lopende wielen
- In hoogte verstelbaar van 90 tot 132 cm
- Afmetingen (in cm): L 40 × B 60

625160



INSTRUMENTEN AANREIKTAFEL

- Geheel van RVS
- Stevig en stabiel
- Zwenkwielen met remmen
- Gemakkelijk te reinigen en desinfecteren
- Afmetingen (in cm): L 65 × B 45 × H 80

625050



VERRIJDBARE BRANCARD VOOR DIEREN

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Onze dierenbrancard met onderstel krijgt veel positieve reacties, het maakt het vervoeren van patiënten in je praktijk een stuk eenvoudiger. Grote kans dat deze brancard al snel onmisbaar wordt en je je afvraagt hoe je ooit zonder hebt gewerkt.

- Onderstel met 4 geremde zwenkwielen
- Compleet met afneembare brancard en fixatiegordel
- Met robuuste, afwasbare kunststof overtrek en stevig aluminium frame
- Met pootjes, zodat de brancard gemakkelijk kan worden opgetild
- Maximaal gewicht van het dier is 60 kg
- Afmetingen van brancard (in cm): L 120 × B 52,5
- Afmetingen van onderstel (in cm): L 120 × B 52 × H 80

605998



ONDERZOEKS- EN TRANSPORTTAFEL

Het pomphydraulische hefmechanisme ontziet je rug en het robuuste frame van gepoedercoat staal zorgt voor stabiliteit op elke hoogte. Alle 4 de zwenkwielen kunnen tegelijkertijd met de voetschakelaar worden vergrendeld.

- Pomphydraulische hoogteverstelling
- Vlak, onderhoudsvriendelijk tafelblad van roestvrij staal
- Verrijdbaar, 4 wielen, centraal vergrendelbaar
- Inclusief 6 vast gemonteerde bevestigingsklemmen / vastbind-haken voor het vastzetten van de dieren
- Draagvermogen: 100 kg
- In hoogte verstelbaar tussen 49,5 cm en 98 cm
- Afmetingen tafelblad (in cm): L 122 × B 60

600200



600200

Mat voor onderzoeks- en transporttafel

- Kleur: grijs met patroon
- Afmetingen (in cm): 60 × 120

600203



600203

OPERATIE- EN BEHANDELTAFEL

De bestseller onder de EICKEMEYER® operatie- en behandeltafels maakt rugvriendelijk werken mogelijk, niet alleen in staande houding, maar ook in zittende houding, omdat de operatiestoel ver onder het tafelblad kan worden geschoven.

- Slanke en fraai vormgegeven hefkolom van geanodiseerd aluminium
- Onderhoudsvrije, soepel lopende hydraulische pomp of stille elektromotor
- Met 4 verstelbare rubbervoeten om de tafel vlak te stellen
- Naar keuze met X-vormige onderbouw of zware grondplaat van hoogwaardig roestvrij staal
- Fraaie diepgetrokken RVS-plaat met ronde hoeken, gemakkelijk te reinigen en desinfecteren
- Met zijranden en afvoer
- Geluidsarm door plaatsing op stevige, gecoate houten plaat
- Hefbereik van 720 tot 1.120 mm, voor comfortabel behandelen en opereren, zittend of staand
- Tafelblad verkrijgbaar in twee verschillende maten (50 × 130 cm of 60 × 130 cm)
- Kantelbaar tot 80° door duurzaam kantelmechanisme, gemakkelijk met één hand instelbaar
- 2 jaar garantie

602012 / 601555

Variaties	RAL-Code	Kleur
		RVS
	3000	Flame Red
	6018	Lime Green
	5022	Night Blue
	2001	Red Orange
	6005	Moss Green
	4010	Pink

Kikkers / fixeerhaken
Om de patiënt snel met behulp van koorden, banden e.d. vast te maken.

602005

Tafelmat

- Voor verzonken tafelblad van: 50 × 130 cm

602150

- Voor verzonken tafelblad van: 60 × 130 cm

602160

Railsysteem
Maakt snel, veilig en variabel uitbinden van dieren op de tafel mogelijk.

- 2x rails in de lengte
- 2x rails in de breedte
- 4x aansluitblokken met Snelbevestigingsklemmen
- 10x fixeertouwtjes, L 1 m


605050

Afgerond tandheelkundige tafelverlenging

- Met lekbak en rooster
- Afmetingen lade (in cm): B 50 × D 35

605102

ONLINE configureren



Grondplaat



X-onderbouw met dentale tafelverlenging

SCHAARTAFEL II

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Denk aan uw rug!
Deze schaartafel is geschikt voor onderzoek, behandelingen en operaties. Geheel van hoogwaardig RVS. Elektrisch in hoogte verstelbaar van 28 tot 105 cm, waardoor tillen van patienten niet meer nodig is! Dat spaart uw rug en stelt u in staat om comfortabel te werken. Dankzij de verstelbare pootjes kan de schaartafel altijd stevig staan. De verhoogde zijrand zorgt ervoor dat vloeistof niet van het tafelblad loopt, maar kan worden afgevoerd. Het mooi vormgegeven diepgetrokken tafelblad, met ronde hoeken, is gemakkelijk te reinigen en desinfecteren.

- Met stroomaansluiting en fixeerhaakjes onder het tafelblad
- Afmetingen tafelblad (in cm): B 60 × L 130

604200

Variaties	RAL-Code	Kleur
		RVS
	3000	Flame Red
	6018	Lime Green
	5022	Night Blue
	2001	Red Orange
	6005	Moss Green
	4010	Pink
	9010	White

Opties
Wenst u uw schaartafel in een kantelbare versie of accu versie? Geeft u bij een bestelling de onderstaande artikelnummers van de gewenste optie aan.

Accu optie voor schaartafel II
- Voor draadloze bediening van schaartafel
- Enkel accu, zonder tafel

Mobiele kit
- Inclusief 4 wielen, accu en oplader

Elektrisch kantelsysteem
- LET OP: niet combineerbaar met weegschaal optie (604305)!

Afgerond tandheelkundige tafelverlenging
- Met lekbak en rooster
- Afmetingen lade (in cm): B 50 × D 35

Weegschaal optie
- Geintegreerde weegschaal met display
- Weegbereik 0 – 120 kg
- LET OP: niet combineerbaar met een elektrisch kantelsysteem (604301)!

Rails

604304

ONLINE configureren



SCORE® JUMPER / AMAZONE BEHANDELKRUK

De populaire SCORE® behandelstoelen brengen frisse kleur in je praktijk en zijn ook nog eens uiterst comfortabel. JUMPER en AMAZONE verschillen in de breedte van de zadelzitting.

- Comfortabel, gestoffeerd zitvlak
- Gemakkelijk wasbare bekleding van kunstleer
- In hoogte verstelbaar van ca. 59 – 77 cm met behulp van een gasveer
- Lichtlopende dubbele PU-wielen
- Aluminium voet met Ø 54 cm

Nieuwe kleuren



6101010049

SCORE® JUMPER / AMAZONE Balance
Het Balance-systeem wordt gekenmerkt door een beweegbaar zitvlak. Dit past zich aan het zwaartepunt van het bovenlichaam aan en ondersteunt dynamisch zitten. Hierdoor worden de rugspieren getraind en versterkt. De intensiteit kan worden ingesteld. De Balance-stoelen zijn ook verkrijgbaar met lendensteun. Deze garandeert een optimale rugondersteuning en een gezonde werkhouding.



6101010022

ONLINE configureren

Variaties	Kleur
	Zwart
	Antraciet
	Capriblauw
	Woudgroen
	Bourgondisch rood
	Oranje
	Roze
	Turkoois
	Cedergroen



6101010045



JUMPER (breed)



AMAZONE (smal)



Balance (beweeglijk)

Praktijkinrichting

SCORE® MEDICAL BEHANDELKRUK

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De SCORE® MEDICAL heeft een traditioneel, rond zitvlak. Met optionele lendensteun en voetpedaal wordt de MEDICAL een een volwaardige operatiekamerstoel.

- Comfortabel, gestoffeerd zitvlak met Ø 40 cm
- Gemakkelijk wasbare kunstleren bekleding
- In hoogte verstelbaar van ca. 56 – 75 cm met behulp van een gasveer
- Lichtlopende dubbele PU-wielen
- Optimale bewegingsvrijheid
- Aluminium voet met Ø 54 cm

610120

Met lendensteun

- Compacte, functionele lendensteun
- Hoogte en hellingshoek instelbaar
- Zwart

610190

Met lendensteun en voetpedaal

- Traploze aanpassing van de zithoogte tijdens de operatie
- Chirurg blijft steriel
- Zwart

610195

ONLINE configureren

Nieuwe kleuren

Variaties	Kleur
	Zwart
	Antraciet
	Capriblauw
	Woudgroen
	Bourgondisch rood
	Oranje
	Roze
	Turkoois
	Cedergroen



6101200010



610195

SCORE® ERGO SUPPORT STOEL

De SCORE® Ergo-ondersteuningsstoel is speciaal ontwikkeld voor oogartsen. Het zorgt voor een ergonomische zitpositie en biedt comfortabele ondersteuning tijdens lange periodes van zittend werk. Speciale kenmerken van de SCORE® Ergo Support-stoel zijn de ergonomisch gevormde armleuningen. Ze kunnen dichtbij het lichaam worden gebracht en bieden uw onderarmen optimale ondersteuning. De hoogte-instelling van de armleuningen maakt een rechtop zittende positie mogelijk wanneer een microscoop of een ander precisie-instrument wordt gebruikt. De Ergo-ondersteuning helpt je om eenontspannen houding aan te nemen: de nek, schouders en rug zijn ontlast.

- Eenvoudige hoogte-instelling, zit- en rughoek
- SCORE® Ergo Shape-stoel met afgeronde hoeken zorgen voor een actieve zithouding
- De compacte lendesteun kan eenvoudig in het lendegebied worden geplaatst
- Sterke aluminium voet met grote wielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid
- Hoogteverstelling (met voetbediening): 52 – 71 cm
- Werkhoogte: 80 – 90 cm
- Afmetingen zitting: Ø 40 cm
- Voet dwarsafmetingen: Ø 68 cm

610060



610060

DR. MACH LED 130 PLUS / 130 F ONDERZOEKS- EN OPERATIELAMP

De LED 130 wordt gekenmerkt door bewezen technologie, betrouwbaarheid en modern design. De "bestseller" van DR. MACH kan op alle gebieden in uw praktijk worden gebruikt.

- Compacte onderzoekslamp met innovatieve LED-technologie
- Kleuropbrengst index: $R_a \geq 95$
- Diameter van de armatuur: 33 cm
- Aantal LEDs: 19
- Electrische dimmer: 50 – 100 %
- Optioneel steriliseerbaar handvat (611266)
- Verbruik: slechts 28 W



611738

DR. MACH LED 130 Plus

- 100.000 lux lichtopbrengst/ 1 m werkafstand
- Vaste focus, lichtveld: 14 cm/1 m werkafstand

DR. MACH LED 130 F (SWING)

- 70.000 lux lichtopbrengst/ 1 m werkafstand
- Focusseerbaar lichtveld: 14 – 25 cm/1 m werkafstand

DR. MACH LED 130 Plus	
Art. nr.	**Variaties**
611736	Statiefmodel
611737	Wandmodel
611738	Plafondmodel* tot 3 m kamerhoogte

DR. MACH LED 130 F	
Art. nr.	**Variaties**
611733	Statiefmodel
611734	Wandmodel
611735	Plafondmodel* tot 3 m kamerhoogte

DR. MACH LED 150 / 150 FP OPERATIELAMPEN

De nieuwste toevoeging aan het assortiment van DR. MACH maakt indruk met zijn moderne ontwerp en hoge lichtintensiteit. Selectieve verlichting van zelfs de diepste wondkanalen is mogelijk. Dit wordt gecombineerd met een zeer lage warmteontwikkeling.

- Compacte operatielamp met innovatieve LED-technologie
- Kleuropbrengst index: $R_a \geq 96$
- Diameter van de armatuur: 38 cm
- Aantal LEDs: 26
- Electrische dimmer: 50 – 100 %
- Incl. steriliseerbare overzethandgreep (kunststof)
- Verbruik: slechts 35 W



612932

DR. MACH LED 150 (SWING)

- 110.000 lux lichtopbrengst/ 1 m werkafstand
- Vaste focus, lichtveld: 19 cm/1 m werkafstand

DR. MACH LED 150 FP (SWING)

- 130.000 lux lichtopbrengst/ 1 m werkafstand
- Focusseerbaar lichtveld: 17 – 24 cm/1 m werkafstand

DR. MACH LED 150	
Art. nr.	**Variaties**
612940	Statiefmodel
612941	Wandmodel
612942	Plafondmodel* voor plafondhoogten van 2,6 – 3 m

DR. MACH LED 150 FP	
Art. nr.	**Variaties**
612946	Statiefmodel
612947	Wandmodel
612948	Plafondmodel* voor plafondhoogten van 2,6 – 3 m

* Voor plafondlampen, gelieve de plafondring (Art. nr. 612730) afzonderlijk te bestellen.

DR. MACH LED 300DF OPERATIELAMP

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De DR. MACH LED 300 DF maakt indruk met een maximale lichtintensiteit tegen een uiterst aantrekkelijke prijs.
De lichtbundels van de drie LED-clusters kunnen worden gebundeld via de steriliseerbare handgreep en extra worden gericht afhankelijk van de grootte van de wond.

- 160.000 lux lichtopbrengst / 1 m werkafstand
- Focusseerbaar lichtveld: 17 – 27 cm / 1 m werkafstand
- Kleurweergave-index: Ra ⩾ 95
- Hoogteverstelling: 118 cm
- Werkbereik: 70 – 140 cm
- Aantal LED's: 36
- Levensduur van de LED's: 60.000 uur
- Elektronische lichtsterkteregeling op de armatuurbehuizing
- Voedingseenheid inbegrepen

Statiefmodel
- Mobiel met 4-voets statief

612926

Plafondmodel**
- Tot 3 m kamerhoogte***

612925

Wandmodel
- Max. projectie 175 cm

612924



612925

DR. MACH LED 6MC (BASIC) OPERATIELAMP

Het ergonomische ontwerp van de DR. MACH LED 6MC (Basic) staat voor maximale hanteerbaarheid, minimale warmteontwikkeling en optimale functionaliteit. Een hoogtepunt van het nieuwe armatuur is het zogenaamde cascadesysteem. Verschillende typen lenzen zorgen voor verticale focussering van de lichtdiepte. Dit betekent dat diepte van het werkveld, het licht niet langer meer handmatig bijgesteld hoeft te worden.

- 140.000 lux lichtopbrengst / 1 m werkafstand
- Instelbaar lichtveld: 18 – 30 cm / 1 m werkafstand
- Kleurweergave-index: Ra ⩾ 98
- Kleurtemperatuur niet instelbaar
- Aantal LED's: 69
- Levensduur van de LED's: 60.000 uur
- Voedingseenheid inbegrepen

Statiefmodel
- Mobiel met 4-voets statief

613010

Plafondmodel**
- Tot 3 m kamerhoogte***

613012

Wandmodel
- Max. projectie 175 cm

613011



613012

** Bestel voor plafondlampen apart de plafondverankeringsring (Art. nr. 612730) en geef de kamerhoogte op.
*** Voor montagehoogtes van meer dan 3 m gelden toeslagen.

EICKVIEW SD ENDOSCOPIE SYSTEEM

Ontgrendel de toekomst van de diergeneeskundige zorg
Dit ultramoderne systeem beschikt over een hoogwaardige endoscopiemonitor met een groot, intuïtief touchscreen, die naadloos aansluit op drie veelzijdige "semi-wegwerp"-endoscopen. Met dit systeem kan de dierenarts de voordelen van flexibele endoscopie ervaren (gastroscopie, bronchoscopie, rhinoscopie, enz.) zonder de grote investering van traditionele video-endoscopen. Elke endoscoop is uitgerust met een CMOS-beeldsensor met hoge resolutie en een LED-lichtbron, wat zorgt voor kristalheldere beelden. Met name de EickView 65SD-URS zet nieuwe maatstaven: met een buitendiameter van slechts 2,1 mm maakt hij zelfs een nauwkeurige diagnose van de urineleiders bij reuen mogelijk. Met de EickView SD stelt u nauwkeurige diagnoses en waarborgt u de best mogelijke zorg voor uw dierlijke patiënten.

EickView SD Endoscopie Monitor
- 15,6" touchscreen met een Full HD-resolutie van 1.920 × 1.080
- Functies: Witbalans, Zoom, Freeze, foto en video-opname
- 64 GB opslagcapaciteit
- Werkt op netstroom en batterij, batterijlevensduur tot 5 uur
- Uitgangen: HDMI, DVI, SDI en USB
- Afmetingen (in cm): B 39 × H 25 × D 4
- Gewicht: 2,7 kg

307000

EickView SD Camerakit met zoomadapter
Met de EickView SD-cameraset kan het EickView SD-endoscopiesysteem worden gebruikt in combinatie met starre endoscopen. Camerakop ontworpen voor SD-endoscopen, voorzien van een zoomadapter voor een beter beeld en betere beeldvorming tijdens endoscopische ingrepen bij dieren.

307001

EickView 150SD
- Werklengte: 150 cm
- Buiten-Ø: 6,0 mm
- Ø werkkanaal: 2,9 mm
- Kijkrichting: 0°
- Kijkhoek: 120°
- Omhoog/omlaag buigen: 180°

307010

EickView 60SD
- Werklengte: 60 cm
- Buiten-Ø: 3,2 mm
- Ø werkkanaal: 1,2 mm
- Kijkrichting: 0°
- Kijkhoek: 120°
- Omhoog/omlaag buigen: 210°

307020

EickView 60SD-XS
- Werklengte: 60 cm
- Buiten-Ø: 2,7 mm
- Ø werkkanaal: 1,2 mm
- Kijkrichting: 0°
- Kijkhoek: 120°
- Omhoog/omlaag buigen: 210°

307030


EickView 65SD-URS
- Werklengte: 65 cm
- Buiten-Ø: 2,1 mm
- Ø werkkanaal: 1,2 mm
- Kijkrichting: 0°
- Kijkhoek: 120°
- Omhoog/omlaag buigen: 210°

307040

EickView 60SD-L
- Werklengte: 60 cm
- Buiten-Ø: 5,0 mm
- Ø werkkanaal: 2,8 mm
- Kijkrichting: 0°
- Kijkhoek: 120°
- Omhoog/omlaag buigen: 210°

307050

NIEUW

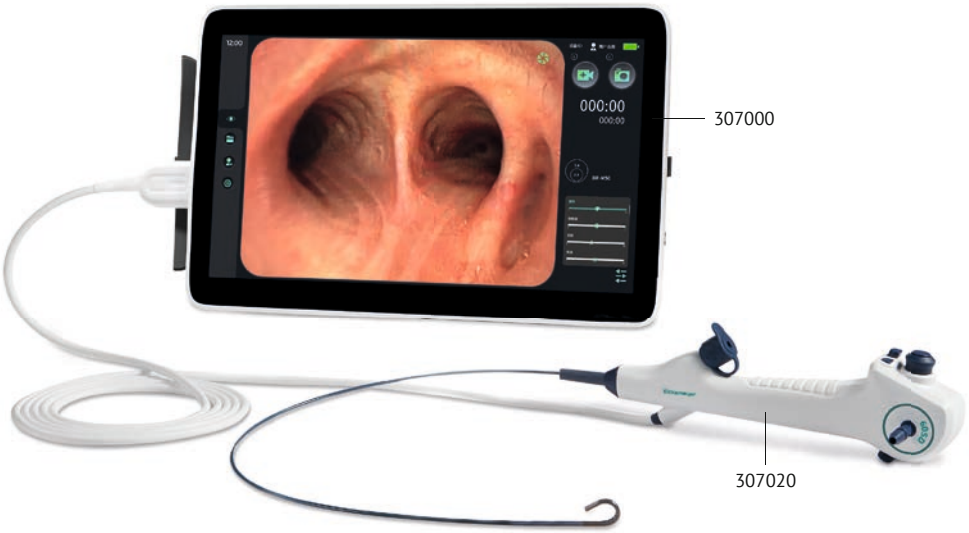

EICKVIEW 5-IN-1 ENDOSCOPIE SYSTEEM

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

EickView 5-in-1 Endoscopie Systeem
Het EickView 5-in-1 is een echte allrounder voor de diergeneeskunde. Het eenvoudig te bedienen, mobiele apparaat biedt de mogelijkheid om met zowel flexibele als starre endoscopen te werken. Het combineert een groot 15,6" full HD-scherm, een krachtige LED koudlichtbron, de aansluiting voor flexibele endoscopen uit de EickView HD-serie met een lucht- en waterpomp en digitale opslag van beeldgegevens via SD-kaart in één systeem.

306200



EickView HD- en HD+-video-endoscopen
De EickView-video-endoscopen leveren schitterende beelden bij bronchoscopie en gastroscopie.
De HD+-modellen onderscheiden zich door een kleinere buitendiameter en/of grotere werkkanaal.

EickView HD-SD-video-endoscopen
Voor de EickView 5-in-1 zijn nu ook "semi-disposable" wegwerp-endoscopen beschikbaar, die met behulp van de HD-SD-adapter op het systeem kunnen worden aangesloten.

EickView 5-in-1 naar HD-SD-adapter
Met de EickView 5-in-1 naar HD–SD-adapter kunnen "semi-disposable" endoscopen uit de HD-SD-serie worden aangesloten op het EickView 5-in-1-endoscopiesysteem.

306250


306201


306250

EickView 5-in-1 camera kit
De EickView 5-in-1 camera met zoomadapter en glasvezelkabel maakt het complete pakket.

306201

EickView 5-in-1 endoscopiekar
De mobiele endoscopiekar is uitgerust met een dubbele, in hoogte verstelbare endoscoophouder, een zwenkbare monitorhouder en drie handige opbergvlakken

306145


306145

NIEUW

EickView HD/+/-SD Video-endoscopen							
Art. nr.	**Beschrijving**	**Lengte**	**Buiten-Ø**	**Kanaal**	**Scherpte**	**Kijkhoek**	**Hoeken**
306252	EickView 60M HD-SD	60 cm	3,1 mm	1,2 mm	2 – 100 mm	120°	omhoog/omlaag 180°, rechts/links 90°
306251	EickView 60L HD-SD	60 cm	4,9 mm	3,2 mm	2 – 100 mm	120°	omhoog/omlaag 180°, rechts/links 90°
306177	EickView 60 HD	60 cm	3,5 mm	1,2 mm	3 – 50 mm	120°	omhoog 160° / omlaag 130°
306178	EickView 100 HD	100 cm	6,0 mm	2,0 mm	3 – 50 mm	120°	omhoog 210° / omlaag 90°, rechts/links 100°
306266	EickView 150-6 HD+	150 cm	6,0 mm	2,8 mm	2 – 100 mm	120°	omhoog 210° / omlaag 90°, rechts/links 100°
306268	EickView 150-8 HD+	150 cm	8,0 mm	2,8 mm	3 – 50 mm	120°	omhoog 210° / omlaag 90°, rechts/links 100°
306271	EickView 300 HD+	300 cm	13,0 mm	3,7 mm	3 – 100 mm	140°	omhoog/omlaag 180°, rechts/links 160°
306270	EickView 350 HD+	350 cm	13,0 mm	3,7 mm	3 – 100 mm	140°	omhoog/omlaag 180°, rechts/links 160°

EICKVIEW COMPACT ENDOSCOOP SET MET GEINTEGREERDE OTOSCOOP

De speciaal ontwikkelde EickView compacte endoscoop biedt de optimale oplossing voor de rhino-, tracheo- en vaginoscopie bij kleine huisdieren door de kleine buitendiameter van slechts 3,8 mm en het geïntegreerde werkkanaal. De nieuwe opschroefbare otoscopische bescherming maakt de endoscoop ook het ideale instrument voor het onderzoek van de externe gehoorgang en het trommelvlies.

- Verminderde buitendiameter: 3,8 mm
- Geïntegreerd werkkanaal: Ø 1,3 mm
- Werklengte: 14 cm
- Kijkrichting: 30°
- Openingshoek: 90° (brede hoek)
- Twee ingebouwde spoelkranen
- Inclusief beschermkap voor de otoscoop, LED-handlamp met twee accu's en oplader, tang voor vreemde voorwerpen (Ø 1,0 mm, L 25 cm), twee reinigingsborstels en transportkoffer

306122



EICKFLOW TRIO ZUIG- EN SPOELPOMP MET LUCHTINBLAZING

De EickFlow Trio is een compacte zuig- en spoelpomp met luchtinsufflatie voor de diergeneeskunde. De regelbare irrigatie, afzuiging en luchttoevoer ondersteunen endoscopische onderzoeken en chirurgische ingrepen door middel van betrouwbare spoeling en efficiënte afzuiging voor een duidelijk werkveld. Het lichte ontwerp, de eenvoudige bediening en de stille werking maken een flexibel gebruik in de dierenartsenpraktijk mogelijk.

- Functies: irrigatie, luchtinblazing, vloeistofafzuiging
- Spoeldebiet: ⩾ 1,0 l/min
- Afzuigdebiet: ⩾ 1,5 l/min
- Geluidsniveau: ⩽ 70 dB
- Afmetingen (in cm): B 21,7 × H 9,3 × D 24
- Gewicht: ⩽ 3 kg
- Leveringsomvang: EickFlow Trio, Verswaterfles (450 ml), Afvalwaterfles (450 ml), Voetpedaal, Driewegslang met Luer-aansluitingen, Netsnoer

306052

NIEUW



VINNO 5 VET ECHO APPARAAT

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Mobiliteit ontmoet precisie
De VINNO 5 Vet is een ultralichtgewicht kleuren-Doppler-echografiesysteem dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de moderne dierenartspraktijk. Met gepatenteerde RF-technologie, uitzonderlijke beeldhelderheid en een intuïtieve gebruikersinterface is het de ideale oplossing voor mobiel gebruik – zowel in de kliniek, in het ziekenhuis als onderweg.
Het open platform maakt flexibele configuratie en toekomstige uitbreiding mogelijk. Met een veterinaire interface, vooraf ingestelde meetpakketten voor verschillende diersoorten en geïntegreerde tutorials is de VINNO 5 Vet een echte allrounder voor dagelijkse veterinaire diagnostiek.



Belangrijkste voordelen voor je praktijk
- Zeer nauwkeurige beeldvorming dankzij gepatenteerde 20-bits RF-technologie
- Selectie van diersoort, invoer van eigenaargegevens en speciale veterinaire meetpakketten voor gestroomlijnde workflows
- Gebruiksvriendelijke bediening via 8-inch smart touchscreen met beeldoptimalisatie met één druk op de knop
- Duurzame behuizing van magnesium/aluminium, met een gewicht van slechts 3,5 kg
- Moeiteloze documentatie: ondersteunt DICOM, JPEG, AVI en netwerkmapintegratie
- Tot 2 uur batterijduur voor flexibel mobiel gebruik

Technische specificaties
- 15,6-inch LED-monitor met hoge resolutie
- 8" LED-touchscreen voor snelle navigatie
- Ondersteunde modi: B, B/B, B/M, kleurdoppler, powerdoppler, PW, duplex, triplex, hoge PRF, trapeziumweergave, volledig scherm
- Pure Wave-probes voor verbeterde penetratie en kleurgevoeligheid
- Snelle SSD-opslag voor meer dan 10.000 beelden
- Eén actieve transducerpoort (uitbreidingsoptie beschikbaar)
- Gewicht: slechts 3,5 kg
- Inclusief transportkoffer



Transducer inbegrepen in promotiepakket
- Micro-convexe transducer: 5,0 – 11,0 MHz (G3-9M / Art. nr. 352010)
- Extra transducers beschikbaar

NLA351010

Trolley voor VINNO 5/10 Vet

35101003



G3-9M

Dubbele transducerconnector
- Voor gebruik met VINNO 5/10 Vet trolley

35101004

VINNO D10 VET ECHO APPARAAT

De Vinno D10 Vet is een veterinair mobiel high-end echografiesysteem voor abdomen, cardiologie en orthopedie. Het toestel is gebouwd op het VLucid+ platform met Zone Imaging en Advanced Beam Correction wat zorgt voor ultrascherpe beelden en hoog contrast.

NIEUW

- Geoptimaliseerde VET-gebruikersinterface voor efficiënt werken (huisdiereigenaar, diersoort, enz.)
- VET-meetpakketten, cardiologische VET-meetpakketten, nabewerking van gearchiveerde beelden mogelijk
- VET-voorinstellingen en annotaties
- VET-tutorial voor basisprincipes van abdominale en cardiale echografie
- Ruime keuze aan high-end transducers voor alle veterinaire indicaties

Technische specificaties

- 15,6 inch LED-monitor met hoge resolutie
- Supergevoelig 8" LED-touchscreen
- Bedrijfsmodi: B, B/B, B/M, kleurendoppler, powerdoppler, PW, CW, duplex B/PW, triplex B/PW/kleur, tissuedoppler, virtueel convex, volledig scherm, zoom
- Frequentiebereik: 1,35-22 MHz, afhankelijk van de keuze van de transducer
- Ultrasnelle 512 GB SSD-harde schijf
- 2 USB-poorten / 1 USB-C-poort / LAN-poort / Display-poort
- Met één druk op de knop beelden/video's opslaan in de praktijknetwerkmap DICOM / JPEG / AVI
- Eén actieve transducerpoort
- Ultralichte behuizing van magnesium/aluminium, totaalgewicht 4,0 kg
- Accuduur tot één uur



3 transducers inbegrepen in promotiepakket

- Micro-convexe transducer: 5,0 – 11,0 MHz (G3-9M / Art. nr. 352010)
- Lineaire T-vormige transducers: 6,0 – 16,0 MHz (X6-16L / Art. nr. 352014)
- Phased array-transducer: 6,0 – 10,0 MHz (G3-10PX / Art. nr. NLVIN004)

NLVIN002-A



G3-9M

Trolley voor VINNO 5/10 Vet

35101003

Dubbele transducerconnector

- Voor gebruik met VINNO 5/10 Vet trolley

35101004



X6-16L



G3-10PX

VINNO S300 VET ECHO APPARAAT

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Compacte intelligentie voor dagelijks gebruik
De VINNO S300 Vet is een modern kleuren-Doppler-echografie-systeem dat is gebouwd is op het krachtige VLucid+ platform, speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van gezelschapsdierenpraktijken. Het compacte ontwerp, de intuïtieve interface en de optionele AI-technologie combineren precisie, efficiëntie en mobiliteit, waardoor het ideaal is voor dagelijks diagnostisch gebruik.
Vooral bij abdominale onderzoeken levert het systeem uitstekende beeldkwaliteit en intelligente analysetools. De specifieke interface voor dierenartsen, vooraf geconfigureerde meetpakketten en geïntegreerde tutorials ondersteunen betrouwbare, reproduceerbare diagnostiek en maken het gemakkelijk om aan de slag te gaan.

Belangrijkste voordelen voor je praktijk
- Gestroomlijnde workflows met selectie van diersoort, invoer van gegevens van de eigenaar en speciale meetpakketten voor dierenartsen
- Tutorials voor dierenartsen over de basisprincipes van abdominale en cardiale echografie
- Ergonomisch ontwerp met in hoogte verstelbare console, kantelbaar touchscreen en modus voor volledig scherm
- Eenvoudige opslag en documentatie van beelden via één druk op de knop, DICOM, JPEG, AVI en netwerkintegratie
- Specifieke voorinstellingen en trainingsmateriaal voor dierenartsen voor een snelle en zelfverzekerde start

Technische specificaties
- 21,5-inch LED-monitor met hoge resolutie
- 13,3-inch kantelbaar LED-touchscreen met smart-touch-functionaliteit
- Ondersteunde beeldmodi: B, B/B, B/M, kleurdoppler, powerdoppler, PW, duplex, triplex
- ECG-module voor hartonderzoeken
- Connectiviteit: 5× USB, 1× USB-C, LAN, HDMI, VGA, audio-ingang/uitgang
- AI module voor automatische metingen
- Drie actieve transducerpoorten voor flexibel scannen
- 250 GB SSD met beeldopslag met één druk op de knop

2 transducers inbegrepen in promotiepakket
- Micro-convexe transducer: 5,0 – 11,0 MHz (G3-9M / Art. nr. 352010)
- Lineaire T-vormige transducer: 6,0 – 16,0 MHz (F4-12L / Art. nr. 352012)
- Extra transducers beschikbaar

A35102002





G3-9M



F4-12L

VINNO R300 VET ECHO APPARAAT

Precisie die in de dagelijkse praktijk resultaat oplevert
De VINNO R300 Vet is een krachtig kleuren-Doppler-echografiesysteem dat speciaal is ontworpen voor de eisen van de moderne diergeneeskunde. Met beeldvorming met hoge resolutie, een intuïtieve gebruikersinterface en flexibele configuratieopties biedt het een betrouwbare oplossing voor dagelijks klinisch gebruik. Dankzij de open platformtechnologie kan het systeem naar behoefte worden aangepast en uitgebreid. Of het nu gaat om abdominale of cardiale onderzoeken, de VINNO R300 Vet onderscheidt zich door klinische precisie, gebruiksgemak en robuuste mobiliteit — ideaal voor dierenartsen met de hoogste eisen.

Belangrijkste voordelen voor je praktijk
- Gestroomlijnde workflows met selectie van diersoort, invoer van eigenaargegevens en speciale veterinaire meetpakketten
- Ultragevoelige transducers en AI-ondersteunde diagnostiek
- Ergonomisch ontwerp met in hoogte verstelbare console, kantelbaar touchscreen en modus voor volledig scherm
- Moeiteloze documentatie via opslag met één druk op de knop, DICOM, JPEG, AVI en netwerkintegratie
- Specifieke voorinstellingen en trainingsmateriaal voor dierenartsen voor een snelle en zelfverzekerde start
- Breed scala aan sondes beschikbaar voor diverse klinische toepassingen

Technische specificaties
- 21,5-inch LED-monitor met hoge resolutie
- 13,3-inch kantelbaar LED-touchscreen voor intuïtieve bediening
- Ondersteunde beeldmodi: B, B/B, B/M, kleurendoppler, powerdoppler, PW, CW, duplex, triplex, weefseldoppler
- Geïntegreerde ECG-module voor hartdiagnostiek
- Connectiviteit: 5× USB, 1× USB-C, LAN, HDMI, VGA, audio-ingang/uitgang
- AI module voor automatische metingen
- Vier actieve transducerpoorten voor maximale flexibiliteit
- 500 GB SSD met beeldopslag met één druk op de knop

Transducers inbegrepen in promotiepakket
- Micro-convexe transducer: 5,0 – 11,0 MHz (G3-9M / Art. nr. 352010)
- Lineaire T-vormige transducers: 7,3 – 18,0 MHz (X6-16L / Art. nr. 352014)
- Phased array-transducer: 3,0 – 10,0 MHz (G3-10P / Art. nr. 352021)
- Extra transducers op aanvraag verkrijgbaar

A35103003





G3-9M



X6-16L



G3-10P

VINNO ULTIMUS 9V ECHO APPARAAT

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Wanneer een casus om meer detail vraagt
In een verwijskliniek of specialistische praktijk stelt iedere patiënt andere vragen aan de echografie. De VINNO ULTIMUS 9V biedt uitgebreide mogelijkheden voor abdomen, musculoskeletale en cardio onderzoeken.

Het MUSE-platform ondersteunt gedetailleerde beeldvorming. Ook bij cardiologie ondersteunt het systeem de gebruiker. VELP geeft aanwijzingen tijdens het maken van standaard hartbeelden. Automatische metingen en tutorials helpen om het onderzoek gestructureerd uit te voeren. De klinische beoordeling blijft bij de dierenarts.

Met de 24-inch monitor en het kantelbare touchscreen houd je beelden, metingen en bediening overzichtelijk. Welke functies beschikbaar zijn, hangt af van de gekozen configuratie.
Werk je regelmatig met complexe casussen? Plan een persoonlijke demonstratie rond de onderzoeken die voor jouw praktijk belangrijk zijn.



VINNO ULTIMUS 9V in het kort
- Ingebouwde gel verwarmer zodat het onderzoek comfortabeler verloopt voor de patiënt.
- MUSE-beeldplatform voor gedetailleerde echografie.
- Uitgebreide cardiologie, met onder meer Strain Imaging, Multi Doppler en cardiale metingen.
- Velp en scanbegeleiding met hulp bij het maken van standaard hartbeelden.
- 24-inch monitor en kantelbaar touchscreen.
- In hoogte verstelbaar van 138 – 166 cm

Optioneel verkrijgbaar
- Super Micro Flow om kleine vaten en langzaam stromend bloed in beeld te brengen.
- Contrast Bubble Imaging voor contrastversterkt onderzoek van de doorbloeding.

Verkrijgbare transducers
- Micro-convex G3-9M
- Convex X2-6C
- T-linear X6-16L
- Hockey stick I7-18L
- Phased array G4-12P
- Phased array G3-10PX
- Phased array S1-6P

NIEUW


G3-9M


X6-16L


NLVIN004


G3-10PX

Transducers inbegrepen in promotiepakket
- Micro-convexe transducer: 6,5 – 11,0 MHz (G3-9M / Art. nr. 352010)
- Lineaire T-vormige transducers: 10,0 – 18,0 MHz (X6-16L / Art. nr. 352014)
- Phased array-transducer: 6,0 – 12,0 MHz (G4-12P / Art. nr. 352022)
- Phased array-transducer: 6,0 – 10,0 MHz (G3-10PX / Art. nr. NLVIN004)

NLVIN001-A

POSITIONERINGSKUSSENS VOOR ECHO-ONDERZOEK

- Om dieren bij echo's van het buikgebied gemakkelijk te positioneren
- Dieren die comfortabel liggen, blijven rustiger, waardoor betere echo-opnamen kunnen worden gemaakt.
- Robuuste, onderhoudsarme kunststof
- Ook geschikt voor CT en MRI

Formaat 1
- Voor katten
- Afmetingen (in cm): L 80 × B 25 × H 10

303991

Formaat 2
- Voor middelgrote honden
- Afmetingen (in cm): L 100 × B 35 × H 14

303992

Formaat 3
- Voor grote honden
- Afmetingen (in cm): L 130 × B 50 × H 20

303993



303992


TAFELOPZET VOOR CARDIOLOGISCHE ONDERZOEKEN

- Ergonomisch gesneden voor een perfecte cardiale echo
- Biedt voldoende bewegingsvrijheid voor de examinator
- Weinig ruimte nodig en eenvoudig op te zetten (5 inklapbare pootjes)
- Voor onderzoekstafels vanaf B 45 cm × L 100 cm
- Afmetingen (in cm): B 60 × H 19 × L 140

303976

Gepolsterde ondersteuning
- Betere echobeelden door betere postionering en rustigere patiënten
- Met klittenband voor een betere grip

30397602

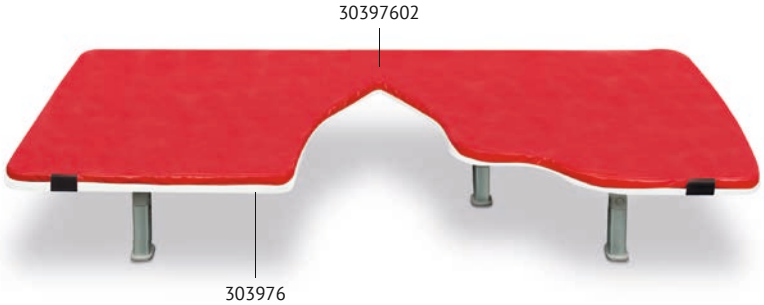

EXAMION X-DRS VET SMART RONTGENAPPARAAT

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Compact systeem voor briljante röntgenbeelden
De X-DRS VET Smart produceert digitale röntgenbeelden van hoge kwaliteit en biedt tegelijkertijd gebruiksgemak. Het röntgensysteem integreert alle componenten die nodig zijn om röntgenfoto's te maken in één compact systeem. Met de alles-in-één pc kunt u het hele röntgenproces bedienen zonder het dier uit het oog te verliezen.
De EXAMION X-DR XL-detector maakt röntgenfoto's van hoge kwaliteit dankzij de voor diergeneeskunde specifieke beeldverwerking door de röntgensoftware X-AQS. De X-DR XL-detector produceert briljante röntgenfoto's die een duidelijke diagnose mogelijk maken.
Met 32 kW zijn de röntgengenerator en röntgenbron ontworpen voor hoge belichtingssnelheden, zelfs bij grote dieren - inclusief vermogensreserves voor de toekomst.
De module bestaande uit generator en röntgenbron wordt geprefabriceerd, gekalibreerd en getest voor uw praktijk geleverd en vervolgens ter plaatse met de tafel voltooid.

Technische specificaties
- Vermogen max. 32 kW
- Blootstellingsspanning 40 kV tot 150 kV
- Blootstellingsstroom 10 mA tot 400 mA
- Stroom-tijdproduct 0,1 mAs tot 320 mAs
- Blootstellingstijd 1 ms tot 10.000 ms
- Buisvoltage 40 kV tot 125 kV
- Voeding 230 V, 50/60 Hz
- Pixel matrix 3,072 px × 3,072 px
- Afmetingen tafel (L × B) 160 × 77,6 cm (63" × 30,55")
- Longitudinale beweging tafelblad ± 30 cm (11,81")
- Transversale beweging tafelblad ± 10 cm (3,93")

Voordelen
- Snelle en veilige installatie
- Binnen korte tijd klaar voor gebruik
- Geen stilstand voor uw praktijk

NLEX029



EXAMION PORTABLE DR MEDIUM

Examion portable DR panel medium
Wat een werkgenot met deze slimme WIFI DR panel met hoge resolutie! Door een nieuw type auto exposure detectie systeem (AED) gaat er geen x-ray dosis meer verloren, dit en een verbeterde detector technologie zorgen ervoor dat de dosis met 30 % kan worden verlaagd! Met dit ultralichte, dunne panel met makkelijk verwisselbare accu's wordt het uitvoeren van pre-purchase onderzoek kinderspel. De foto's worden draadloos via WIFI naar de laptop verstuurd, binnen enkele ogenblikken kan de foto worden beoordeeld of kan de volgende foto worden geschoten.

Technische gegevens
- 1,9 kg zwaar
- 12" × 10" detector met 11" × 9" actief gebied
- Dun 15 mm design
- Shock proof technology, 1 meter val gegarandeerd door fabrikant
- Perfect diagnostisch detail met 76 microns of 6,52 lp/mm
- Clip on batterijen, met snelle dubbele lader
- Inclusief robuuste koffer voor panel en laptop

NLEX027





PROFIDENT HMS HANDSTUK ONDERHOUDSYSSTEEM

De Profident HMS is een volautomatisch onderhoudssysteem voor een efficiënte reiniging en onderhoud van handstukken, hoekstukken en turbines. Het draagt actief bij aan het behoud van de waarde van uw instrumenten, verlengt hun levensduur en zorgt voor een constant hoog prestatieniveau. Met een intelligent aansluitconcept biedt het systeem plaats aan maximaal drie handstukken tegelijk. Dankzij het gebruiksvriendelijke systeem met 3 programma's (cycli van 1, 1,5 of 2 minuten) kan de verzorging individueel worden aangepast.

- Verzorgingscapaciteit: tot 3 handstukken tegelijk
- Een E-type aansluiting voor low-speed hand- en hoekstukken
- Twee aansluitingen voor hogesnelheidsturbinehandstukken
- Werking via de compressor van uw tandheelkundige unit
- Compacte afmetingen (in cm): B 28 × H 38 × D 27
- Gewicht: 7,5 kg
- Inclusief 1.000 ml onderhoudsolie

174050



EICKSONIC II SCALER MET LED VERLICHTING

- Met verlicht LED handstuk
- Groot vermogen (28 kHz)
- Met moderne piëzo-technologie
- Wateraansluitpunt met 3/8" connector
- Makkelijk in gebruik
- Compacte constructie, lange levensduur
- Incl. 5 tips (2 × plat, breed, 2 × vlak, spits, 1 × puntvormige)

176865



PETSOFT RETRACTORS

PetSoft Pro is een zachte, buigzame retractor die geschikt is voor gebruik bij dentale ingrepen. Perfect voor retractie van subgingivaal weefsel tijdens onderzoek, reinigingen en verwijdering van elementen, maar ook bij het maken van dentale röntgenfoto's en vele andere toepassingen.

- Autoclaveerbaar tot 30 cycli
- Ergonomisch handvat
- Met anti-slip greep
- Niet-reflecterend materiaal voor laser- en chirurgische ingrepen
- Verpakking met 12 stuks, 6 × large en 6 × small

NLARM73302P

PetSoft Home wordt gebruikt voor onderzoeken in de praktijk en om aan eigenaren mee te geven voor het thuis controleren van de gebitsgezondheid en het makkelijker poetsen van de tanden van het huisdier.

- Verpakking met 24 stuks, 12 × large en 12 × small

NLARM73302H



PROFIDENT PLUS DENTALE UNIT

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De Profident PLUS biedt een breed scala aan toepassingen. De console is in hoogte verstelbaar en de handstukken worden voorzien van lucht en water, zodra ze uit hun houder worden gehaald.

Contrahoek-handstuk met hoge snelheid (300.000 omw/min) met LED-verlichting
- Klemmen zonder sleutel (drukknop)
- Met variabele waterkoeling

Motor met laag toerental en recht handstuk (20.000 omw/min)
- Voor polijsthulpstukken, doorslijpschijven en boren (handstukhulpstuk)
- Optionele waterkoeling (174022)

Geïntegreerde scaler met LED-verlichting
- Moderne piëzo-technologie
- Incl. vijf tips met lange levensduur

Drie-weg spray
- Nauwkeurige regeling van water, lucht en nevel

174001

Starter Kit voor Profident PLUS
Inclusief alle benodigde accessoires.
- Universele polijstspray met 2 adapters
- Kunststof polijsthulpstukken en polijstpasta
- 22 boortjes voor katten en honden
- Reinigingsborstel

174004

Compressor voor dentale unit
- Krachtig, stil en onderhoudsarm

17430002

Micro-oliefilter
- Verlengt de levensduur van uw handstukken

17404301



174001

DENTALE TURBINES

High speed handstuk DENTALAIRE
Het High-speed LED-handstuk is helderder en heeft een groter brandpunt dan traditionele optische systemen. Het innovatieve ontwerp maakt gebruik van LED-verlichting die wordt gevoed door een eigen, ingebouwde minigenerator. Dankzij de allernieuwste technologie ontstaat een helder verlicht operatieveld zonder dat er een elektrische aansluiting nodig is, zoals bij de huidige optische systemen.

- Hoogwaardige kwaliteit voor intensief gebruik
- Een drievoudige watersproeier koelt het gehele oppervlak van de boor om oververhitting te voorkomen
- Kopgrootte: standaard
- Boortje wisseling: drukknop
- Innovatieve microgenerator
- 410.000 tpm

NLCOV1210830

NIEUW

Dentaal turbine handstuk met LED
- Economische keuze
- Geen stroomvoorziening nodig, kan gewoon op bestaande turbinekoppelingen worden aangesloten
- Klemming zonder sleutel door middel van drukknop
- Met waterkoeling
- Roteert tot 480.000 tpm
- Met ingebouwde LED-verlichting

17402323



NLCOV1210830



17402323

DENTANOMIC DENTALE INSTRUMENTEN

Voor eenvoudigere, veiligere en snellere tandheelkundige chirurgie!
DENTANOMIC tandheelkundige instrumenten zijn een innovatie op het gebied van tandheelkundige chirurgie en vereenvoudigen het het trekken van tanden aanzienlijk. De bladen zijn speciaal gehard en hebben een speciale, zeer scherpe schuine kant om zonder veel kracht door de cervicale parodontale vezels te snijden en de parodontale spleet te verbreden. De ergonomisch gevormde handgreep van hoogwaardig aluminium ligt prettig in de hand en maakt een veilige instrumentgeleiding mogelijk. Met de verwisselbare mesjes kunnen de instrumenten snel en eenvoudig worden aangepast aan de betreffende chirurgische situatie.

DENTANOMIC Set – Brons
Set compleet, bestaande uit 2 handgrepen (lila en oranje) + elevator en luxator bladenset (9 stuks) + Opbergrek

Met standaardhandgrepen
- Tot handschoenmaat 7,5

175050

Met lange handgrepen
- Vanaf handschoenmaat 8,0

175051

DENTANOMIC Set – Zilver
Complete set, bestaande uit 3 handgrepen (groen, blauw en roze) + elevator en luxator bladenset (9 stuks) + opbergrekje + slijpset

Met standaardhandgrepen
- Tot handschoenmaat 7,5

175060

Met lange handgrepen
- Vanaf handschoenmaat 8,0

175061

DENTANOMIC Set – Goud
Complete set bestaande uit 5 handgrepen (paars, oranje, groen, blauw en roze) + elevator en luxator bladenset (9 stuks) + opbergrekje + slijpset + sterilisatiecontainer

Met standaardhandgrepen
- Tot handschoenmaat 7,5

175070

Met lange handgrepen
- Vanaf handschoenmaat 8,0

175071

Met gemengde handgrepen
- 3 standaard handgrepen tot handschoenmaat 7,5
- 2 lange handgrepen vanaf handschoenmaat 8,0

175072

Tot 50 % tijdsbesparing met DENTANOMIC instrumenten!

- Sneller, veiliger en efficiënter tandextracties dankzij vlijmscherpe, verwisselbare bladen.
- De dunne precisieranden zijn smaller dan het parodontale ligament, waardoor extracties soepeler verlopen.
- Gebruikers melden 30 – 50 % snellere extracties!

Hoe werkt het?

Volg de gratis online training
Activeer je 30 dagen tevreden-heidsgarantie!
Scan de QR-code

STAP 1

STAP 2

Bestel je DENTANOMIC set
Verkrijgbaar via www.eickemeyer.nl
Scan de QR-code

30 dagen testen
Met een praktische training op locatie
Beschadigd mesje?
Eén gratis vervanging per type
Niet tevreden?
Retour & geld terug!

STAP 3

STAP 4

Altijd scherpe instrumenten!
Automatische nabestel-service via DENTANOMIC
Reorder **10 % korting op bladen bij deelname aan het reorder-programma!**
Scan de QR-code

Recycle je gebruikte bladen
Draag bij aan duur-zaamheid en ontvang 5 % extra korting op nieuwe bladen!
Lever gebruikte bladen in bij EICKEMEYER® – Wij zorgen voor ver-antwoorde recycling

STAP 5

Scan de QR-codes en ontdek zelf de voordelen van DENTANOMIC!



175072

HEINE BETA X VET DIAGNOSTISCHE SET

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Meer aandacht voor de patiënt, minder stress in de workflow
De nieuwe HEINE BETA X VET-diagnoseset is speciaal ontwikkeld voor de dierenartspraktijk – voor efficiënte workflows, rustige patiënten en betrouwbare diagnoses in de kortst mogelijke tijd.

Voordelen in één oogopslag
- **Ononderbroken onderzoek:** 's Werelds eerste otoscoop met geïntegreerde inSPECT-onderzoekslamp bespaart tijd en vermindert stress voor het dier.
- **Intuïtieve lichtregeling:** De helderheid kan direct worden aangepast – voor ontspannen onderzoeken zonder defensieve reacties.
- **Altijd klaar voor gebruik:** Het dubbele oplaadstation houdt beide instrumenten betrouwbaar klaar voor gebruik.

HEINE BETA X VET Otoscoop
- Geïntegreerde onderzoeksverlichting – een wereldprimeur
- X CHANGE-systeem: optionele smartphoneadapter voor snelle, transparante communicatie van bevindingen
- Draaibare optiek voor comfortabel gebruik in het oor, de mond en de keelholte

HEINE BETA X VET Oftalmoscoop
- AOS⁺-optiek voor reflectievrije fundusonderzoeken
- Precisie-optiek en focusCONTROL zorgen voor een duidelijk beeld van het voorste en achterste segment van het oog
- Zeven diafragma's, evenals roodvrije en polarisatiefilters voor elke onderzoekssituatie

Meer informatie
- Levensechte kleurweergave voor optimale diagnoses
- Uniforme, heldere verlichting dankzij glasvezeltechnologie
- Vrijwel onbeperkte levensduur van de LED[HQ]
- Geoptimaliseerd voor hygiënische herverwerking
- Ergonomisch ontworpen, lichtgewicht en duurzaam
- Altijd klaar voor gebruik dankzij het meegeleverde dubbele oplaadstation
- 5 jaar garantie

302580



302580

HEINE BETA X VET Otoscoop (per stuk)
- Inclusief XV4- en XV6-metalen specula (4 en 6 mm), 10 AllSpec-wegwerptips (4 mm)

302581

HEINE BETA X VET Enkele oplaadstation

302583

NIEUW



302581

Ophthalmologie

HEINE OMEGA 600 INDIRECTE OFTALMOSCOOP

Ontdek meer. Met minder gewicht.
HEINE heeft het beste bewaard. En tegelijkertijd alles geperfectioneerd. De OMEGA 600 is bijzonder comfortabel en definieert ook technologisch een nieuwe klasse: o.a. met de nieuwe en unieke visionBOOST voor een duidelijk betere diagnose, zelfs bij gevorderde cataract.

Nauwkeurige diagnose tot aan de fundus periferie
- Tot 20 % beter zicht bij troebelingen in de media met visionBOOST
- Scherpste fundusopname dankzij superieure glasoptiek
- Heldere en gelijkmatige belichting van de fundus met realistische kleurweergave dankzij LEDHQ – nu met nog natuurlijkere kleuren
- Beste 3D-beeldvorming met verwijde en niet-verwijdde pupillen dankzij stereoscopische HEINE-technologie

Investering met lange levensduur dankzij robuuste afwerking
- Onderhoudsvrije, stofdichte optiek
- Gemakkelijke en hygiënische reprocessing dankzij smoothSURFACE
- Optiek stevig gemonteerd op een aluminium drager
- 100 % Gemaakt in Duitsland
- 5 jaar garantie

173497



OPTOMED AURORA® IQ FUNDUSCAMERA

De draagbare, gepatenteerde AURORA® IQ funduscamera is een high-end apparaat voor retinabeeldvorming voor de meest veeleisende behoeften. De gebruiksvriendelijke technologie en het grote scherm voor directe weergave van hoogwaardige retinabeelden, zelfs bij niet-verwijdde pupillen, maken dit apparaat tot een must-have voor elke oogarts. De meegeleverde ooglens heeft instelbare verlichtingsniveaus, kleurbeeldvorming en kobaltblauw voor fluorescentiebeeldvorming.

- Niet-mydriatische toepassing mogelijk in een verduisterde kamer
- Snelle beeldopname met autofocus of handmatige bediening
- Real-time zicht op het netvlies
- Groot scherm
- Hoogwaardige beeldvorming van het netvlies met een optisch ontwerp met hoog contrast
- Gedetailleerd onderzoek met 50° gezichtsveld
- Instelbare verlichtingsniveaus
- Overdracht naar het digitale patiëntendossier via WLAN en USB
- 2 jaar garantie (exclusief batterijen)
- Leveringsomvang: AURORA® IQ funduscamera, netvliesmodule, voormodule, 2 batterijen, voeding, reinigingsdoekje, 2 oogschelpen, laadstation, USB-kabel, clientsoftware voor beeldoverdracht, draagtas.

Technische specificaties
- Gezichtsveld: 50° (totaal gezichtsveld: 50 × 40)
- Resolutie van de camerasensor: 5 MP
- Beeldformaat: JPEG
- Videoformaat: MPEG-4
- TFT-LCD scherm: 4", 800 × 480 pixels
- Geheugen: 16 GB
- Bedrijfsduur: ca. 2 uur bij continu gebruik
- Connectiviteit: WLAN en USB
- Gewicht camera: 526 g

173700



ICARE TONOVET PLUS TONOMETER

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

iCare TONOVET Plus is de nieuwe generatie tonometer voor snelle en eenvoudige veterinaire IOP-metingen.

De nieuwe TONOVET Plus is nog eenvoudiger in gebruik. Het beschikt over een geavanceerde gebruikersinterface met een duidelijker, groter display. Rood/groene positioneringslichten helpen om de juiste hoek te vinden en richten zich naar het midden van de hoornvlies. Met de automatische meetvolgorde kunt u kiezen of u afzonderlijke metingen wilt uitvoeren of alle 6 de metingen wilt uitvoeren met één druk op de knop.

Technische gegevens

- Voeding: 4 × AA niet-oplaadbare batterijen, 1,5 V alkaline LR6
- Meetbereik: 10 – 60 mmHg
- Nauwkeurigheid: ± 2,5 mmHg (10 – 30 mmHg) en ± 10 % (> 30 – 60 mmHg)
- Herhaalbaarheid (variatiecoëfficiënt): < 8 %
- Nauwkeurigheid van het display: 1 mmHg
- Weergave-eenheden: Millimeter kwik (mmHg)
- Dit apparaat heeft BF-type elektrische schokbescherming
- Afmetingen (mm): B 24 – 29 × H 35 – 95 × L 215
- Gewicht: 140 g (zonder batterijen)

173620

Houder voor TONOVET Plus

- Met tafel- en wandbevestiging

1736008



Toepassing



ICARE TONOVET PRO TONOMETER

De iCare TONOVET Pro tonometer zet een nieuwe standaard in intraoculaire drukmeting (IOP) en is gericht op dierenartsen die de hoogste eisen stellen aan nauwkeurigheid en gebruiksgemak.

De innovatieve "Quick Measure" functie op basis van de gepatenteerde rebound technologie zorgt voor een snellere en eenvoudigere meting van de IOP en verkort de onderzoekstijd aanzienlijk, terwijl de beter reagerende testsonde en de geoptimaliseerde testsonde controle zorgen voor een betere hantering en nog nauwkeurigere metingen.

Technische gegevens

- Meetbereik: 7 – 60 mmHg
- Nauwkeurigheid: ± 2,5 mmHg (7 – 30 mmHg) en ± 10 % (>30 – 60 mmHg)
- Herhaalbaarheid (variatiecoëfficiënt): < 8 %
- Weergavebereik: 0 – 99 mmHg (intraoculaire druk wordt buiten het meetbereik geschat)
- Nauwkeurigheid weergave: 0,1 mmHg
- Weergave-eenheid: millimeters kwik (mmHg)
- Voeding: 4 × AA niet-oplaadbare batterijen, 1,5 V alkaline LR6
- Afmetingen (in mm): L 214 × B 43 × H 104
- Gewicht: 165 g (zonder batterijen)

173625

Houder voor TONOVET Pro

- Met tafel- en wandbevestiging

173626



Toepassing



KOWA SL-19 HANDSPLEETLAMP

Nu nog ergonomischer en lichter!
Met zijn afgeronde vorm en gebogen handvat met geoptimaliseerde gripdiameter biedt de nieuwe SL-19 een verbeterde ergonomie en ontlasting bij het vasthouden. Bovendien is het gewicht van de handspleetlamp aanzienlijk verlaagd.

- LED achtergrondverlichting die gelijktijdig met de spleetlamp kan worden gebruik
- LED blauw licht verlichting voor fluorescentie observatie
- Traploos instelbare spleetlengte (1,5 – 12 mm)
- Tot 6 uur gebruikstijd met 3x AA batterijen

Technische gegevens
- Vergroting: 10x en 16x
- Werkafstand: ca. 80 – 100 mm
- Effectief gezichtsveld: Ø 10 – 15 mm
- Sleufbreedte: Ø 0,1, Ø 0,2, Ø 0,8 mm
- Spleetlengte traploos instelbaar van 1,5 – 12 mm
- Spotgrootte: Ø 1, Ø 5, Ø 12 mm
- LED-lichtsterkte: 200 – 20.000 lux (traploos instelbaar)
- Voeding: 3x AA-batterijen (DC 4,8 – 6,4 V)
- Gewicht (zonder batterijen): 620 g

173690



173690

RETEVET™ DRAAGBAAR ERG

Het RETevet™ -apparaat biedt een intuitief bedienbaar ERG-apparaat waarmee veterinaire oogartsen en onderzoekers elektroretinogrammen (ERG's) kunnen uitvoeren om de retinale functie van dieren te meten.

- Klein, draagbaar en batterij aangedreven
- Real-time resultaten
- Alle flitsen zijn elektronisch geregeld
- Geen externe filters nodig voor zwakke flitsen
- Gemakkelijke USB-verbinding met elke pc
- Uitgebreide rapporten in PDF-formaten
- Anesthesie is optioneel (op basis van de patiënt)

Technische gegevens
- RGB LED-technologie
- 15 miljoen kleurencombinaties
- Afmetingen (in cm): 10,5 × 15,5
- Gewicht: 240 g
- Inclusief: RETevet™, docking station, 5 ERG jet electrodes, 1 RM disposable electrode voor hond, 10 naald electrodes, afdekhoes, 3-plug electrode lead, USB kabel, adapter

173610



ORTHOVET PRO ACCU BOORMACHINE

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Het ideale instrument voor osteosynthese bij kleine dieren
De OrthoVet PRO is een batterij-aangedreven motorsysteem voor veterinaire osteosynthese van kleine dieren. Het modulair systeem bestaat uit een handstuk met borstelloze motor en vier hulpstukken, die door een sleutelloze snelkoppeling in slechts enkele seconden kunnen worden gewisseld, zelfs intraoperatief.

Handstuk en hulpstukken kunnen worden gesteriliseerd / geautoclaveerd. De Li-ion batterij is niet autoclaveerbaar en wordt met behulp van een trechter in het handstuk geplaatst. Traploze werking is mogelijk in rechts- en linkshandig gebruik, alsook oscillerend zagen met de zaagbevestiging.

- Incl. 4 opzetten: Jacobs boorhouder, snelspanboorhouder AO, snelspanboorhouder voor KIRSCHNER boordraden, oscillerend zaag, zaagbladen
- Incl. 2 Li-ion batterijen met lader, draagtas
- In de lengte gecannuleerd
- Autoclaveerbaar

Technische gegevens
- Traploos regelbare snelheid: 0 – 1.200 omw/min
- Oscillerende snijmodus: 0 – 16.000 ocs/min
- Type batterij: Li-ion
- Oplaadtijd batterij: 180 min
- Gewicht (incl. batterij): 933 g

195000



DRAGONFLY ACCU BOORMACHINE

Het krachtige en intuïtief te bedienen motorsysteem voor osteosynthese bij kleine dieren

De DRAGONFLY is een modulair snoerloos boorsysteem met 4 hulpstukken om naar behoefte te schroeven, frezen, boren en snijden. Dankzij de snelkoppeling kunnen de hulpstukken intraoperatief worden verwisseld.

Het AO opzetstuk is gecanuleerd, net als de snelspanboorhouder voor KIRSCHNER boordraden / STEINMANN nagels en de Jacobs boorhouder. Beide zijn uitgerust met een instelbaar klembereik tot 4,0 mm. Deze 3 hulpstukken kunnen traploos links/rechts draaien en ook in oscillatiemodus worden gebruikt met snelheden van 0 – 1350 tpm. De DRAGONFLY wordt gecompleteerd door hulpstuk nr. 4: de oscillerende zaag. Deze is uitgerust met een vermogen van 0 – 14.000 osc/min en maakt het mogelijk om het zaagblad in 4 verschillende posities te gebruiken. Het handstuk en de hulpstukken zijn autoclaveerbaar.

Technische gegevens
- Traploze snelheid: 0 – 1.350 tpm
- Oscillatiesnijmodus: 0 – 14.000 osc/min
- Type accu: Li-Ion
- Leveringsomvang: DRAGONFLY handstuk incl. 4 pzetstukken (AO opzetstuk, snelspanboorhouder voor KIRSCHNER botdraden / STEINMANN nagels, Jacobs boorhouder, oscillerende zaag), 4 zaagbladen met STRYKER opzetstuk, aandrijfeenheid, steriele trechter, oplaadapparaat en draagkoffer

199500

TPLO-zaagopzetstuk
- Voor de DRAGONFLY accuboormachine

199570

NIEUW



ORTHOGEN®

Orthogen® starterkit kleine huisdieren
Een praktische en complete start voor het toepassen van autologe bloedproducten bij kleine huisdieren. Met deze starterkit bereid je eenvoudig autoloog geconditioneerd serum (ACS), uit het bloed van de patiënt. Een handige oplossing om direct met Orthogen aan de slag te gaan in de praktijk.

Inhoud:
- 5 × Orthogen® Device vet
- Adapter voor bloedafname
- Etiketten voor het apparaat en het flesje
- SteriTamp® voor het afsluiten van het flesje
- Vergunning voor gelijktijdige behandeling met glucocorticoïden
- 1 Orthogen®-apparaatrek
- 1 tegengewicht
- 2 centrifuge-inzetstukken (op maat gemaakt voor de specifieke centrifuge)
- 5 opbergdozen
- Trainingsdocumenten

NLORT021

NIEUW

Orthogen® Device vet

Inhoud:
- Orthogen® Device vet
- Adapter voor bloedafname
- Etiketten voor het apparaat en het flesje
- SteriTamp® voor het afsluiten van het flesje
- Vergunning voor gelijktijdige behandeling met glucocorticoïden

NLORT022



NLORT022

Orthogen® apparaatrek
- Voor staande opslag van Orthogen® Device vet

NLORT023



NLORT023

Orthogen® tegengewicht
- Vereist bij het centrifugeren van een oneven aantal Orthogen® Device vet


NLORT024



NLORT024

Orthogen® opbergdoos
- Voor het opbergen van maximaal 3 ACS-flesjes

NLORT025

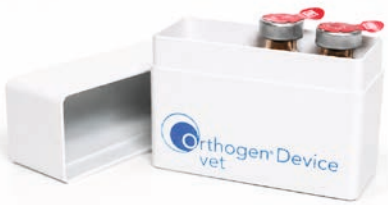

NLORT025

EICKTRON 160 ELEKTROCHIRURGIEAPPARAAT

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De EickTron is een apparaat dat in de diergeneeskunde vele mogelijke toepassingen kent. Het kan zowel monopolair als bipolair worden toegepast. Het apparaat wordt aangestuurd door een microprocessor, waardoor het heel eenvoudig te bedienen is.

- Frequentie: 600 kHz
- Max. output 160 W (snijden), 100 W (coaguleren), 60 W (bipolair)
- Afmetingen (in cm): H 10,4 × B 25,4 × D 28,8
- Leveringsomvang: EickTron 160, Handstuk met vinger-schakelaar en verbindingskabel, Elektrodenset (10 stuks), Neutrale en rectale electrode incl. kabel, Voetschakelaar

Actiepakket

- EickTron 160 Elektrochirurgieapparaat (323135), Bipolaire pincet (323105), Bipolaire aansluitadapter (323139), Bipolaire aansluitkabel (323106)

A32313502



323135

EICKTRON 4.0 ELEKTROCHIRURGIEAPPARAAT

De EickTron 4.0 is een veelzijdig veterinair radiochirurgisch toestel met een werkfrequentie van 600 KHz – 4.0 MHz. De digitale display van de unit en de microprocessorgestuurde bewaking van de bedieningsfuncties garanderen absolute betrouwbaarheid en eenvoudige bediening. De aansluiting van de neutrale elektrode is voortdurend gecontroleerd op veiligheid.

- Frequentie: 600 KHz – 4,0 MHz
- Afmetingen (in cm): B 37 × H 14,4 × T 31,9
- Leveringsomvang: EickTron 4.0, Handstuk met vingerschakelaar en aansluitkabel, Set elektroden (10 stuks), 2 naald-, mes- en kogelelektroden elk, Neutrale en rectale elektrode incl. kabel, Voetschakelaar

Actiepakket

- EickTron 4.0 Elektrochirurgieapparaat (323400), Bipolaire pincet (323105), Bipolaire aansluitkabel (323106)

A323400



323400

EICKTRON EVAC ROOKGASAFVOERSYSTEEM

Met de EickTron EVAC worden dampen en aerosolen die bij elektrochirurgische ingrepen ontstaan, effectief afgezogen en gefilterd. Het apparaat verwijdert onaangename geuren, vermindert de bacteriële en virale belasting en zorgt voor een helder zicht, met name bij laparoscopische ingrepen. De afzuiging kan automatisch of handmatig met een voetschakelaar worden bediend. De zuigkracht is individueel instelbaar.

- Maximale zuigkracht: 1.000 l/min
- Maximale zuigkracht met filter: 300 l/min
- Filterefficiëntie: 99,999 %
- Afmetingen (in cm): B 37 × H 14,4 × D 31,9
- Incl. startfilter (gebruiksduur: 5 uur), set afzuigslangen,
- handstukhouder, netsnoer

323160

EickTron EVAC Filter 20

De EVAC Filter 20 met ULPA- en actieve kooltechnologie biedt een betrouwbare filtratie van de fijnste deeltjes en een effectieve reductie van onaangename geuren, bacteriële en virale verontreinigingen.

- Looptijd: 20 uur
- Deeltjesfiltratie: tot 0,12 micrometer

32316001



32316001



323160

Praktijkinrichting

THERMOCULT BROEDKAST

Broedkast voor alle kweekprocedures, de binnenruimte biedt plaats aan maximaal 20 voedingsbodems of 8 petrischalen.

- Vaste temperatuurinstelling 35 ± 2 °C, instelbaar tot ca. 42 °C
- Geïntegreerde digitale controlethermometer
- Uitwendige afmetingen (in cm): 30 × 17 × 15
- Inwendige afmetingen (in cm): 21 × 14,5 × 11
- Inclusief inlegbodem

A732592



VETARIO T30 MINI INTENSIVE CARE UNIT

De Vetario T30 is een compacte intensive care-unit voor huisdieren. Het biedt een comfortabele, warme en hygiënisch onberispelijke omgeving voor jonge, zieke of gewonde dieren en is bij uitstek geschikt voor noodgevallen en mobiele dierenredding.

- Digitale temperatuurregeling, programmeerbaar tot 0,1 °C
- Alarm bij hoge en lage temperatuur
- Duidelijke, goed zichtbare deur met slot
- Regelbare ventilatie
- Gemaakt van anti-microbiël kunststof
- Ingebouwde draaggreep
- Afmetingen (in mm): H 297 × B 270 × D 275

219036

Auto adapter
- Mobiele 12 V-stroomvoorziening

21903601



219036

VETARIO T40M / T50M INTENSIVE CARE UNITS

Ideaal voor post-operatieve huisvesting van uw patiënten om het risico van hypothermie, shock, enz. te verminderen. De kooi biedt een comfortabele, warme en hygiënische omgeving. De temperatuur wordt automatisch constant gehouden door een regelaar en op het display aangegeven.

- Geïntegreerd luchtfilter voor een permanente toevoer van frisse lucht bij een aangename temperatuur
- Met temperatuurweergave, temperatuuralarm en regeling van de luchtvochtigheid
- Met aansluitmogelijkheid voor een vernevelaar
- Waterreservoir voorkomt uitdroging
- Gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten

Vetario T40M
- Inhoud: 40 liter
- Afmetingen (in cm): L 48.5 × B 38.5 × H 48

219031

Vetario T50M
- Inhoud: 100 liter
- Afmetingen (in cm): L 69 × B 49 × H 56

219033



219031

EICKEMEYER® ICU

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

EICKEMEYER ICU Intensive Care Unit – Precisie ontmoet efficiëntie
De nieuwe EICKEMEYER ICU is een compacte, hoogwaardige oplossing voor intensieve zorg in dierenartspraktijken, ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen. Met twee afzonderlijk regelbare, scheidbare niveaus maakt het de gelijktijdige behandeling van maximaal vier patiënten mogelijk.

Beide niveaus werken onafhankelijk van elkaar en bieden nauwkeurige regeling van zuurstof, CO_2, temperatuur en vochtigheid. Een digitaal bewakingssysteem met intelligente waarschuwingen zorgt voor maximale veiligheid. De roestvrijstalen behuizing en geïntegreerde ionisatiesterilisatie garanderen de hoogste mate van hygiëne en een stille werking – ideaal voor gevoelige patiënten.

Overzicht van de voordelen
- 3D-klimaatregeling: gelijkmatige temperatuurverdeling voor een stabiel microklimaat.
- O_2-/CO_2-sensoren in realtime: automatische gascontrole voor een veilige therapie – compatibel met centrale gasvoorziening of optionele concentrator.
- Luchtzuivering met negatieve ionen: verwijdert tot 98 % van de deeltjes, vermindert ziektekiemen en geuren, bevordert rust en het immuunsysteem.
- UV-kwartssterilisatie: effectieve desinfectie (254 nm) om kruisbesmetting te minimaliseren.
- Therapeutisch lichtsysteem: warm licht om te kalmeren, wit licht om vitale functies te controleren, blauw licht om cognitieve functies te bevorderen en ontstekingen te remmen

Of het nu gaat om postoperatieve zorg, continue zuurstoftherapie of warmtebeheer bij jonge dieren – de EICKEMEYER ICU combineert precisie, hygiëne en comfort in een doordacht systeem. Een investering die uw praktijk duurzaam versterkt.

Meer informatie
- Temperatuurregeling van 15 – 38 °C
- Zuurstofconcentratie van 21 – 60 %
- CO_2-monitoring met filtersysteem
- Automatische luchtvochtigheidsregeling
- Touchscreenbediening met realtimegegevens
- Afmetingen (in cm): B 125 × D 66 × H 182
- Gewicht: ca. 236 kg

219050

Inclusief levering & montage



PETFORT KENNELS

Petfort: maatwerk voor iedere praktijk
Een opnameafdeling die écht past bij jouw praktijk? Met Petfort stel je de verblijven volledig af op jouw wensen, de beschikbare ruimte en de manier waarop je werkt. Van een compacte kennelopstelling tot een complete opnamewand: de mogelijkheden zijn volop te combineren.

Voor katten, kleine honden en konijnen is een vak van ongeveer 75 × 75 × 62 cm een veelgekozen uitgangspunt. Vaak worden meerdere kennelsnaast elkaar geplaatst en vervolgens twee of drie etages hoog opgebouwd. Standaard zijn deze verblijven voorzien van een praktische gaasdeur. Liever een andere uitvoering? Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor spijldeuren of plexiglasdeuren.

Ook voor grotere honden zijn er verschillende mogelijkheden. De ruime inloopkennels van circa 120 × 100 × 200 cm bieden volop bewegingsruimte. Deze kunnen ook worden gecombineerd met kleinere verblijven in één unit. Zo kan bijvoorbeeld een groot verblijf onderin worden geplaatst, zonder tussenstijlen, zodat een hond er gemakkelijk in en uit kan. Daarboven kunnen vervolgens twee of drie kleinere verblijven worden gerealiseerd.

En daar houdt het niet op. Denk aan bodemverwarming, zuurstofruitjes, infuuspomphouders, stopcontacten, verlichting, bergruimte, rustplateaus en medicamentenplateaus. Alles wordt afgestemd op wat jij nodig hebt in de dagelijkse praktijk.

De verblijven worden volledig verlijmd en naadloos uitgevoerd, met duurzame materialen die eenvoudig te reinigen zijn en bestand zijn tegen reinigings- en desinfectiemiddelen. Zo combineert Petfort hygiëne, gebruiksgemak en een inrichting die met jouw praktijk meegroeit.

Jouw praktijk, jouw werkwijze, jouw kennelopstelling.
Samen kijken we naar de beschikbare ruimte en jouw wensen en werken we toe naar een oplossing die daar perfect bij aansluit.

NLPET005

Prijs op aanvraag









AESCULAP FAVORITA CLI

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De innovatieve en krachtige accutondeuse voor professioneel gebruik! Het geïntegreerde "InfoLED Display" toont op elk moment de laadstatus van de accu en de olie- en reinigingsinstructies.

- Enorme kracht, dankzij de borstelloze motor van hoge kwaliteit
- Ergonomisch en perfect uitgebalanceerd
- Li-ion batterij met een looptijd van 180 min
- Laadstation voor machine en optionele reserveaccu
- Gewicht 390 g incl. accu en scheerhoofd
- Levering zonder scheerkop

Rood	Blauw	Roze
902100	902101	902103



902101



902103



902100

AESCULAP ISIS

De AESCULAP Isis snoerloze tondeuse is ideaal voor de voorbereiding van kleine gebieden (voorpoten, hoofd en nek) bij het nemen van bloed, biopsie of voor moeilijk bereikbare gebieden.

- Rustig en trillingsarm
- Ergonomisch ontwerp
- peciaal voor poten, kop en bloedafname
- Snijbreedte: 24 mm
- Snijlengte: ca. 0,5 mm
- Li-ion-accu: gebruiksduur tot 120 min bij een oplaadtijd van ca. 90 min
- Oplaadindicator via het oplaadstation
- Gewicht: 115 g (incl. scheerkop)

902605



AESCULAP VEGA II

De volledig opnieuw ontworpen Vega II-tondeuse met 3 snelheidsinstellingen maakt indruk met een nieuwe, krachtige accu die tot 3 uur werkt, en een elektronische snelheidsregeling die zelfs het moeilijkste haar betrouwbaar knipt.

- Zeer goede scheerprestaties dankzij de scheerkop van een speciale staallegering (roestvrij staal)
- Ligt perfect in de hand dankzij de slanke vorm
- Werkt zeer stil en trillingsvrij
- Kan ook worden gebruikt terwijl de oplaadkabel is aangesloten
- Zonder gereedschap afneembare scheerkop voor eenvoudige reiniging
- Precisie-scheerkop met 3 standen (0,5/1,5/2,5 mm)
- Gewicht: 250 g (incl. scheerkop)

902610



EICKSCALE 20 TAFELWEEGSCHAAL

De EickScale 20 tafelweegschaal is een nauwkeurige weegschaal voor kleine dieren die in geen enkele dierenartspraktijk mag ontbreken. Met haar naar binnen gewelfde, antislip weegvlak zorgt ze voor veiligheid en comfort – zodat uw patiënten zich op hun gemak voelen.

- De HOLD-functie vergemakkelijkt het wegen van bewegende patiënten
- Een schaalverdeling van 5 g maakt een betrouwbare gewichtsbepaling mogelijk bij zeer kleine dieren
- Tara-functie
- Draagvermogen: 20 kg
- Inschakelen met een druk op de knop
- Automatische uitschakeling
- Incl. 2 × AA-batterijen

909060

NIEUW



WOOD'S LAMP

Een Wood-lamp is een speciale onderzoekslamp waarmee huidveranderingen en huidaandoeningen unnen worden belicht. Met deze lichte, compacte LED-lamp kunnen fluorescerende ziektehaarden op de huid worden herkend of pigmentveranderingen worden beoordeeld.

- Diameter venster: 65 mm
- 1,5x vergroting
- Werkafstand: ca. 10 cm
- Grote scherptediepte
- 16 LED's voor gelijkmatige verlichting
- Golflengte: 365 nm
- Gewicht: 305 g

179030



AFZUIGPOMP

Voor het afzuigen van vloeistoffen zoals slijm en vocht.
De afzuigpomp bevat een container gemaakt van polycarbonaat van 1 liter inhoud. Deze container heeft een overloopventiel en is steriliseerbaar. Aan de voorkant van de afzuigpomp bevindt zicht de zuigkrachtregeling en een onderdrukmeter.

- Max. aanzuigcapaciteit: 40 l/min
- Max. zuigkracht: -0,80 bar
- Inclusief zuigslang (Ø 7 mm, lengte 1,25 m)
- Afmetingen (in cm): 35 × 21 × 18
- Gewicht: 3,6 kg

306050



EICKEMEYER® LED 4

Moderne onderzoekslamp met energiezuinige LED-technologie voor optimale verlichting tijdens professioneel onderzoek.

- LED-lamp met 4 krachtige LED's
- Verlichtingssterkte: ca. 50.000 lux / 30 cm afstand
- Levensduur: ca. 50.000 uur
- Kleurtemperatuur: ca. 4.200 K
- Zwanehalsconstructie met een arm van 90 cm lengte
- Maximale onderzoekshoogte: 165 cm

611111





FREEZPEN 16G

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Freezpen – cryochirurgie gemakkelijk gemaakt
Freezpen combineert de modernste microtechnologie met een ergonomisch ontwerp en maakt cryochirurgie eenvoudiger, nauwkeuriger en toegankelijker dan ooit tevoren.

- Eenvoudige, stressvrije verwijdering van huidlaesies en kleine tumoren zonder verdoving
- Eenvoudige behandeling van laesies en tumoren op het lichaam, op de benen, in de mond, op de neus, op de oren of in de oogzone



Technische gegevens
- Behandelingstemperatuur: -89 °C / -128 °F
- Druk: 50 – 55 bar
- Incl. 3 autoclaveerbare applicators:
  – Blauw: Ø 1 – 3 mm (230 – 270 seconden stromingstijd)
  – Wit: Ø 2 – 6 mm (145 – 180 seconden stromingstijd)
  – Groen: Ø 4 – 8 mm (110 – 130 seconden vloeitijd)
- Incl. starterset met 6 stuks 16G N_2O-patronen

173400

EICKSONIC ULTRASOONREINIGER

Ultrasoonreiniger met roestvrijstalen kuip en behuizing - voor het eenvoudig en veilig reinigen van instrumenten voor perfecte reinigingsresultaten.

- Timer: 0 – 30 min
- Verwarming: 20 – 80 °C
- Roestvrij stalen mand beschermt de te reinigen voorwerpen en de oscillerende tank
- Inclusief roestvrijstalen deksel en zeefkorf
- Roestvrijstalen deksel dempt geluid
- Werkfrequentie: ongeveer 40 kHz
- Netspanning: 50/60 Hz, netaansluiting: 220 – 240 V

EickSonic 3.2
- Inhoud kuip: 3,2 liter
- Arbeidsvolume: 2,8 liter
- Ultrasoon vermogen: 120 W
- Verwarmingsvermogen: 150 W
- Zonder aftapkraan
- Eenheid/buitenkant (in mm): L 265 × B 165 × H 225
- Kuip/binnenkant (in mm): L 240 × B 135 × H 100

561032

EickSonic 6.5
- Inhoud kuip: 6,5 liter
- Arbeidsvolume: 5,8 liter
- Ultrasoon vermogen: 180 W
- Verwarmingsvermogen: 300 W
- Met aftapkraan
- Eenheid/buitenkant (in mm): L 325 × W 175 × H 270
- Kuip/binnenkant (in mm): L 300 × W 150 × H 150

561065



561065

EICKEMEYER® B23VET AUTOCLAAF

Betrouwbare klasse B-sterilisatie voor dierenartspraktijken
De EICKEMEYER® B23Vet is een krachtige klasse B-stoomsterilisator die is ontworpen om te voldoen aan de dagelijkse sterilisatie-eisen van moderne dierenartspraktijken en -klinieken. Dankzij geavanceerde voorvacuüm technologie, automatische droging en een intuïtief kleuren touchscreen zorgt het apparaat voor betrouwbare sterilisatie van chirurgische instrumenten, tandheelkundige instrumenten, holle instrumenten en textiel.
De volautomatische elektrische deur en de gebruiksvriendelijke bediening zorgen voor maximaal gebruiksgemak, terwijl de geïntegreerde cyclusdocumentatie via USB en thermische printer volledige traceerbaarheid ondersteunt.

- Drievoudige voorvacuümtechnologie voor optimale stoomdoordringing
- 5 automatische sterilisatieprogramma's
- Volume kamer: 23 l, D 47 cm, Ø 25 cm
- Afmetingen (in cm): L 66 × B 46 × H 45
- Gewicht: Ca. 52 kg

500100

NIEUW



MELAG STERIHERO AUTOCLAVEN

Welke grote taken de dag ook voor je in petto heeft, SteriHero Vet helpt je. Omdat de stand-alone autoclaaf speciaal is ontwikkeld voor de diergeneeskunde: Van de functies tot de prijs! Krachtige technologieën, een intuïtief Smart-Touch display en de unieke MELAG kwaliteit – made in Germany – geven je de superkracht om alles te veranderen!

- Korte cyclustijden vanaf 16 min
- Intuïtief bedieningsconcept met groot Smart-Touch display
- Eenvoudig te vullen, geïntegreerde watertank
- Houder voor 5 trays (3 inbegrepen)
- Volume kamer: 23 l, D 45 cm, Ø 25 cm
- Afmetingen (in cm): B 47 × H 50 × T 64

MELAG SteriHero Vet 23 S S-klasse autoclaaf
De S klasse autoclaaf garandeert een veilige sterilisatie van verpakte instrumenten en eenvoudige holle lichamen.

500040

MELAG SteriHero Vet 23 B-klasse autoclaaf

- B-Klasse-autoclaaf voor veilige sterilisatie, ook van complexe holle instrumenten
- Hoge beladingscapaciteit en effectieve vacuüm-sneltdroging

500050



500050

MELAG CLINICLAVE 45 GROTE ENKELDEURS AUTOCLAAF

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De grote en snelle stoomsterilisator voor de veterinaire praktijk en -ziekenhuis.

Met een laadhoeveelheid tot 40 kg uitgepakte instrumenten, tot 35 kg ingepakte instrumenten en tot 7 kg textiel biedt de Cliniclave 45 een veel groter bereik dan veel andere grote stoomsterilisatoren. De extra grote cilindrische sterilisatieketel in combinatie met speciaal ontworpen inbrengrekken biedt ideale oplossingen voor alle toepassingsgebieden. Bijzonder snelle bedieningstijden, een hoge belastbaarheid en een betrouwbare sterilisatieveiligheid zijn de belangrijkste vereisten voor een grote stoomsterilisator voor praktijken en klinieken. Dankzij de gepatenteerde technologie van de in de Cliniclave 45 gebruikte sterilisatiekamers en de geoptimaliseerde bedrijfsuren die door deze technologie mogelijk worden gemaakt, wordt de Cliniclave een beslissend onderdeel op het gebied van de behandeling van instrumenten.

De in de sterilisatiekamer geïntegreerde schuifrail vereenvoudigt het in- en uitladen van de Cliniclave 45. De verschillende laadconfiguraties kunnen moeiteloos, ergonomisch en snel in en uit de Cliniclave 45 worden geschoven. Het extra grote kleurendisplay maakt een intuïtieve bediening mogelijk, evenals een snelle programmakeuze en helpt fouten te voorkomen. De geïntegreerde software voor documentatie, goedkeuring en tracering bespaart kosten en zorgt voor uitgebreide veiligheid. Bij het ontwerp van de Cliniclave 45 was de bijzonder zuinige omgang met middelen een van de belangrijkste doelstellingen. Het lage energie- en waterverbruik en een uitgekiend ontwikkelingsconcept maken de Cliniclave 45 tot een van de meest economische, compacte en lichtste grote stoomsterilisatoren.

Specificaties

- Kamervolume: 105 liter
- Capaciteit: 1StU
- Deurscharnier: Selecteerbaar links of rechts
- Kamerdiameter: 44cm
- Kamerdiepte: 72cm
- Leeggewicht: 255 kg
- Afmetingen (cm): B 65 × H 160 × D 91

563000



MELAG MELATHERM 20 INSTRUMENTENREINIGER

MELAtherm 20 – de grootste was- en desinfectiemachine in zijn klasse.

Meer prestaties. Meer mogelijkheden. Meer MELAtherm. Met een extra grote waskamer van 160 l, slimme bedienings- en documentatieconcepten en een nieuw ontwikkeld spoelarmsysteem voor tot wel 63 % betere reinigingsresultaten* is MELAtherm 20 klaar voor elke uitdaging – vandaag en in de toekomst.

Dankzij de krachtige AquaBoost-technologie en een nieuw ontwikkeld spoelsysteem met drie armen levert MELAtherm 20 tot 63 % betere reinigingsresultaten in vergelijking met MELAtherm 10 Evolution.

Maar MELAtherm 20 presteert niet alleen beter op het gebied van reinigingsresultaten, de nieuwe was- en desinfectiemachine speelt ook mee in de hoogste klasse wat betreft capaciteit: met meer dan 90 compatibele manden, adapters en een slim configureerbaar XXL-kamerontwerp groeit MELAtherm 20 mee met uw dagelijkse behoeften en maakt het een efficiënte herverwerking van instrumenten voor maximaal 90 patiënten per cyclus mogelijk.

Of het nu gaat om starre of holle instrumenten – efficiëntie is essentieel: de geïntegreerde, gemakkelijk verwijderbare module met twee injectorrails biedt 22 speciale aansluitingen voor de veilige en betrouwbare reprocessing van holle instrumenten.

Met 2 apparaatvarianten kan MELAtherm 20 precies worden aangepast aan de individuele eisen van uw praktijk:
De versie met passiveDRY opent de deur automatisch aan het einde van de cyclus – inclusief stoomcondensatie voor tijdbesparende en energiezuinige droging.
In de versie met activeDRY droogt de nog effectievere HEPA-gefilterde lucht uw instrumenten actief.

Specificaties

- Afmetingen (in cm): B 59,8 × H 81,8 × D 73
- Waskamer afmeting (in cm): B 50,9 × H 51,1 × D 53,9
- Volume kamer: 160 l
- Gewicht: 74 kg
- Electrische aansluiting: 3 N AC 318 – 415 V, 50 Hz, 3 × 16 A
- Plaatsing van de procesmiddelen: buiten het apparaat

Met activeDry

- Inclusief gratis starterset C

NLMEL002

Met passiveDry

- Inclusief gratis starterset C

NLMEL003



NLMEL003

MELAG MELADEM 40 DEMINERALISATIE APPARAAT

ONLINE BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

- Zuivering van het water volgens het principe van ionenuitwisseling
- Bespaar op de wekelijkse aankoop van gedistilleerd of gedemineraliseerd water
- Maakt dagelijkse controle van de waterkwaliteit overbodig
- Beschermt uw autoclaaf en verlengt de levensduur
- Optioneel spuitpistool MELAjet voor het reinigen van instrumenten verkrijgbaar

506510



MELAG MELAJET SPROEIPISTOOL

Met de MELAjet, aangesloten op de MELAdem 40, kunnen instrumenten worden gespoeld met gedemineraliseerd water.
Het aqua dem kan ook worden afgetapt voor bijvoorbeeld het ultrasoonbad of stoomsterilisatoren. De sproeikop maakt het mogelijk om te kiezen tussen een gerichte of brede waterstraal.

- Doorstroom met puntstroom bij 3 bar: max. 0,9 l/min
- Slanglengte 1,5 m
- Lengte van de pistoolhandgreep: 32 cm

506515



MELAG CHAMBER PROTECT KETELREINIGINGSSET

Betrouwbare reiniging en langdurige bescherming die autoclaven doet schitteren: Met de MELAG kamerreinigingsset “Chamber Protect” kan zelfs voor het oog onzichtbaar vuil worden verwijderd, waardoor hardnekkige verkleuringen en afzettingen in de ketel en op trays worden voorkomen.

- Krachtige reiniger met 50 pluisvrije doeken en 1 microvezeldoek
- Bijzonder zacht voor ketel en afdichtingen van de autoclaaf
- Getest door uitgebreide materiaalcompatibiliteitstests
- Te gebruiken voor alle MELAG autoclaven

500179



Stappenplan voor instrumentenreiniging

Steeds meer dierenartspraktijken en -klinieken richten hun processen voor het reinigen van instrumenten op de beproefde normen van de humane geneeskunde. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap om het infectierisico voor patiënten, gebruikers en de gehele praktijkomgeving duurzaam te minimaliseren.

1 Reiniging en desinfectie:

Reiniging en desinfectie is de basis voor een veilige en efficiënte instrumentenreiniging. Een thermodesinfector vermindert de werkdruk, beschermt het praktijkteam tegen prikaccidenten en garandeert meer patiëntveiligheid door gestandaardiseerde processen.

- **Start het apparaat tijdig: maximaal 6 uur droog bewaren tussen behandeling en reiniging.**
- **Onderhoud om de waarde te behouden: smeer gewrichtsen overdrachtsinstrumenten na machinale reiniging en desinfectie.**
- **Kies de juiste thermodesinfector: let op gratis service, uitgebreide accessoires en een passend kamerconcept met een geschikt droogsysteem.**

2 Verpakking:

Alle instrumenten die voor chirurgische ingrepen worden gebruikt, moeten vóór sterilisatie in een geschikt steriel barrièresysteem worden verpakt – in sterilisatiezakjes of -containers.

- **Verpak scharnierende instrumenten lichtjes geopend: om een volledige penetratie van de stoom te garanderen.**
- **Vul de plastic zakjes correct: vul ze niet meer dan 75 % van de inhoud en maximaal 3 kg per zakje.**
- **Gebruik containers en wasbakken: ze verminderen het afval in de praktijk en verlagen de werklast aanzienlijk.**

3 Sterilisatie:

Ten slotte worden de instrumenten gesteriliseerd in een autoclaaf van klasse B met behulp van verzadigde stoom om ervoor te zorgen dat alle micro-organismen volledig worden geïnactiveerd.

- **Plaats de plastic zakjes afzonderlijk: stapel de zakjes niet op elkaar om een volledige sterilisatie te garanderen.**
- **Houd rekening met holle voorwerpen: instrumenten met een smalle opening vereisen een klasse B-programma om ervoor te zorgen dat alle lucht wordt verwijderd.**
- **Verhoog de efficiëntie: dankzij de korte cycli en de hoge laadcapaciteit van de autoclaaf kunnen de instrumenten snel opnieuw worden gebruikt.**



10/2026 | Foto Titel: © Eric Isselée – stock.adobe.com

EICKEMEYER® | Doejenburg 203 | 4021 HR Maurik | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | Geldig t/m 31-01-2027